



ZARGES

2020

ZARGES SELECT

» Leitern, Gerüste, Kisten und mehr...



Alto L, Anlegeleiter mit Vierkantsprossen, gebördelt



Die kompakte Alternative - sowohl im Hinblick auf die Abmessungen und das Gewicht als auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Sprossentiefe 30 mm.
- Sehr leicht und zugleich äusserst stabil.
- Äussere Breite: 350 mm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch 4-fache ZARGES-Qualitätsbördelung

Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
2,21	3,05	58	-	7	4,0	41547	138,-	149,-
2,49	3,35	58	-	8	4,4	41548	159,-	171,-
3,05	3,90	58	0,79	10	6,1	41550	192,-	207,-
3,61	4,40	58	0,79	12	7,0	41552	229,-	247,-
4,17	4,95	62	0,79	14	8,0	41554	278,-	299,-
4,73	5,50	68	0,89	16	9,2	41556	325,-	350,-
5,29	6,05	73	0,89	18	10,5	41558	378,-	407,-
5,85	6,60	73	0,99	20	11,5	41560	426,-	459,-
6,41	7,15	73	0,99	22	13,2	41562	482,-	519,-
6,98	7,70	85	1,10	24	14,4	41564	542,-	584,-

Strato DL, Anlegeleiter mit D-Sprossen, gebördelt



Die kostengünstigste Alternative für sicheren Aufstieg und schnellen, flexiblen Einsatz.

- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äussere Breite: 350 mm.

Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
2,42	3,30	58	-	8	4,3	44808	118,-	127,-
2,98	3,85	58	-	10	5,3	44810	146,-	157,-
3,54	4,40	68	0,79	12	7,9	44812	175,-	188,-
4,11	4,90	73	0,79	14	9,2	44814	209,-	225,-
4,67	5,45	73	0,89	16	10,1	44816	255,-	275,-
5,23	6,00	73	0,89	18	11,2	44818	289,-	311,-
5,90	6,55	73	0,99	20	12,4	44819	342,-	368,-

Telesteps, Teleskop-Anlegeleiter

Der Platz-Weltmeister: kleinstes Format für den Transport, aber sicherer Stand auf breiten Sprossen.

- Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum.
- Verschiedene Höhen einstellbar – mehrere Leitern in einer und somit immer die passende Höhe.
- Breite Sprossen sorgen für Komfort bei Auf- und Abstieg.
- Maximale Sicherheit beim Zusammenschieben durch Silikon-Gleitpuffer in den Holmen.
- Neuer Dreiecksholm für erhöhte Stabilität und Verdrehsicherheit.
- Holme abriebfest eloxiert.

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe ca. m	Quertraverse m	Sprossen- zahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
2,99	0,80	3,80	-	10	10,5	40321	515,-	562,-
3,50	0,87	4,30	0,86	11	14,5	40322	620,-	676,-

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
Holmverlängerung	40329	154,-	166,-



Compactstep L, Teleskop-Sprossen-Anlegeleiter

Der Platz-Weltmeister: Klein für den Transport, aber gross in der Leistung. Die günstige Alternative mit Top Preis-Leistung.

- Dank dem kompakten Transportmass passt die Leiter in jeden Kofferraum.
- Verschiedene Höhen einstellbar – mehrere Leitern in einer und somit immer die passende Höhe.
- Rutschfest geriffelte Sprossen für sicheren Auf- und Abstieg.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Einfaches Handling durch zentralen Mechanismus, einhändig bedienbar.

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Quertraverse m	Sprossen- zahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
2,66	0,76	3,40	-	9	8,4	40400	274,-	295,-
3,80	0,88	4,50	0,88	13	14,0	40401	365,-	393,-



Everest 2E, Schiebeleiter, 2-teilig mit Vierkantsprossen, gebördelt



Die komfortable Lösung für Arbeiten in grossen Höhen mit maximaler Leiterbreite für bequemen Aufstieg und sicheren Stand.

- Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
- Ab Länge 8,30 m Oberleiter mit Laufrollen. Laufrollen mit abriebfester, wand-schonender Lauffläche.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 40245-40247.
- Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung.

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeits-höhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
2,95	1,83	3,80	58	-	2 × 6	6,0	40245	378,-	407,-
4,07	2,39	4,85	58	0,90	2 × 8	9,8	40246	452,-	487,-
4,96	3,00	5,75	68	1,00	2 × 10	13,5	40247	588,-	633,-
6,09	3,56	6,80	73	1,10	2 × 12	18,0	40248	698,-	752,-
7,21	4,07	7,90	73	1,20	2 × 14	19,5	40249	829,-	893,-
8,33	4,70	9,00	98	1,20	2 × 16	25,0	40214	1.012,-	1.090,-
9,13	5,20	9,75	98	1,20	2 × 18	27,5	40215	1.168,-	1.258,-
10,25	5,74	10,85	114	1,20	2 × 20	33,0	40216	1.326,-	1.428,-
12,22	6,90	12,75	114	1,20	2 × 24	41,5	40217	1.706,-	1.837,-

Everest 2DE, Schiebeleiter, 2-teilig, mit D-Sprossen, gebördelt



Sicher, flexibel und für grosse Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Stabile Dreiecksprossen aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 44834 und 44820.
- Äussere Breite der Unterleiter: 420 mm.

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeits-höhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
3,80	2,42	4,60	58	0,80	2 × 8	9,3	44834	286,-	308,-
4,93	2,98	5,65	68	0,90	2 × 10	11,3	44820	354,-	381,-
6,05	3,54	6,80	68	1,00	2 × 12	15,4	44822	398,-	429,-
7,17	4,10	7,85	85	1,10	2 × 14	17,8	44824	492,-	530,-
8,29	4,66	8,70	85	1,20	2 × 16	21,5	44826	602,-	648,-
9,17	5,23	9,80	85	1,20	2 × 18	23,9	44828	658,-	709,-

Skyline 2E, Seilzugleiter, 2-teilig, mit Vierkantsprossen, gebördelt

Die einfache und komfortable Höhenregulierung in der Vertikalen ist optimal für den Einsatz als Zugang zu grossen Höhen.

- Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
- Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle.
- Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
- Oberleiter mit Laufrollen ausgestattet.
- Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
7,21	4,14	7,90	73	1,20	2 × 14	22,8	40206	992,-	1.068,-
8,33	4,70	9,00	98	1,20	2 × 16	24,7	40207	1.156,-	1.245,-
9,13	5,20	9,75	98	1,20	2 × 18	30,9	40208	1.315,-	1.416,-
10,25	5,74	10,85	114	1,20	2 × 20	33,8	40209	1.429,-	1.539,-
11,10	6,40	11,70	114	1,20	2 × 22	37,9	40212	1.608,-	1.732,-
12,22	6,90	12,75	114	1,20	2 × 24	42,6	40210	1.825,-	1.966,-



Skyline EFA 2E, GFK-Sprossen-Seilzugleiter, 2-teilig

Spannung in grosser Höhe: die Spezialleiter für Arbeiten unter Spannung oder in chemischem Umfeld mit komfortabler Höhenverstellung.

- Holme und Sprossen (30 mm x 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) für besonders hohe chemische Beständigkeit.
- Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle.
- Wandlaufrollen mit schonender Oberfläche.
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
- Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2.
- Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Äussere Breite der Unterleiter: 430 mm.

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
7,17	4,09	7,95	90	1,10	2 × 14	35,7	41274	1.884,-	2.029,-
7,72	4,64	8,50	90	1,20	2 × 16	41,3	41276	2.245,-	2.418,-



ZAP Teleneo S, Teleskop-Plattformleiter, fahrbar



Teleskopierbare Plattformleiter mit handlichen Ablageflächen und zusammenklappbaren Handläufen und Geländern zum platzsparenden Transport



- Grossflächige Arbeitsplattform (500 x 400 mm)
- Höhenverstellbar durch beidseitig angebrachte, ergonomische Griffe
- Beidseitig, klappbare Handläufe und hochschwenkbare Schutzgeländer für kompaktes Packmass von 0,75 x 0,42 m (B x T)
- Grosse Ablageschale mit integriertem Eimerhaken
- Zusätzliche Abstellfläche auf Kniehöhe für Gewichte bis 25 kg
- Entspricht der Norm EN 131-7.



Hochklappbares Schutzgeländer



Höhenverstellung durch beidseitig ergonomische Griffe



Platzsparend zusammenklappbar



Grosszügige, stabile Ablageschale

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Höhe inklusive Geländer max. m	Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B m	Sprossenzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
1,04 / 1,29 / 1,55 / 1,80	3,80	2,80	2,32 x 0,67	7	30,0	41661	1.495,-	1.610,-
1,54 / 1,79 / 2,05 / 2,30	4,30	3,30	2,87 x 0,67	9	35,0	41662	1.672,-	1.801,-

ZAP Neo S, Plattformleiter mit klappbaren Handläufen

Die superleichte Plattformleiter: Leicht im Gewicht, handlich dank klappbarer Handläufe und komfortabel durch die grosse Plattform.

- Grossflächige Arbeitsplattform (400 x 400 mm).
- 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
- Geländerhöhe: 1.000 mm.
- Klappbarer Handlauf für einen platzsparenden Transport.
- Bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-Riffelung.

Leiterlänge m	Plattform- höhe m	Arbeits- höhe m	untere, äussere Breite m	Holmhöhe Steig-/ Stützteil mm	Stufen- anzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
1,93	0,74	2,74	0,62	48	3	9,3	42440	404,-	435,-
2,20	0,99	2,99	0,64	48	4	10,4	42441	440,-	474,-
2,47	1,24	3,24	0,67	48	5	11,3	42442	478,-	515,-
2,74	1,49	3,49	0,70	48	6	12,5	42443	522,-	562,-
3,01	1,74	3,74	0,73	48	7	13,8	42444	554,-	597,-
3,28	1,99	3,99	0,75	48	8	15,0	42445	586,-	631,-



ZAP Safemaster S, Plattformleiter mit Sicherheitsgeländer klappbar

Der Renner unter den Plattformleitern wurde optimiert und mit der Möglichkeit der nachträglichen Aufrüstung mittels Auslegern nach EN 131, Teil 7 ausgestattet.



- Aluminium-Arbeitsplattform, ca. 400 x 400 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer (Höhe 1.000 mm) und **zusätzlichem Absicherungsgurt (neu)**.
- Grosszügige Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile.
- Eloxierte Handläufe und Geländer.
- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step für ermüdungsfreies Stehen.
- Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung mit Druckaussteifung.
- Optionale Auslegersätze ermöglichen eine nachträgliche Aufrüstung auf die EN 131, Teil 7.

Leiterlänge m	Plattform- höhe m	Arbeitshöhe m	untere, äussere Breite m	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell- Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
1,87	0,53	2,53	0,59	2	10,6	41672	744,-	801,-
2,15	0,79	2,79	0,62	3	11,8	41681	782,-	842,-
2,43	1,06	3,06	0,65	4	13,0	41674	825,-	889,-
2,71	1,32	3,32	0,68	5	14,4	41675	868,-	935,-
2,99	1,58	3,58	0,71	6	16,1	41676	918,-	989,-
3,27	1,85	3,85	0,74	7	17,4	41677	982,-	1.058,-
3,55	2,11	4,11	0,77	8	19,1	41678	1.036,-	1.116,-
3,83	2,34	4,34	0,80	9	20,4	41679	1.090,-	1.174,-



Zubehör

Bezeichnung	Länge m	äussere Breite m	Passend für	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
ZAP-Rollensatz	-	-	alle Grössen	1,5	41671	98,-	106,-
ZAP-Auslegersatz, Gr. 1	0,6	0,33	41674, 41675	2,7	41667	144,-	155,-
ZAP-Auslegersatz, Gr. 2	0,8	0,40	41676, 41677	3,1	41668	158,-	170,-
ZAP-Auslegersatz, Gr. 3	1,3	0,66	41678, 41679	4,1	41669	196,-	211,-
Schutzgeländer, eloxiert	-	-	alle Grössen	0,7	41649	155,-	166,-

Dieses Zubehör kann nachträglich ohne Bohren angebracht werden



Saferstep S, Stehleiter, Stufen mit Gummieinlage, gebördelt



Bequemer und sicherer Aufstieg mit hoher Rutschsicherheit dank Safer Step Technology und robuste, stabile Bauweise.

- Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief mit rutschfester Gummieinlage.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 5 Stufen.

Leiterlänge m	Plattform- höhe m	Arbeits- höhe m	untere, äussere Breite m	Holmhöhe Steig-/ Stützteil mm	Stufen- anzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
1,59	0,80	2,80	0,49	68 / 48	3	6,5	41373	248,-	267,-
1,87	1,06	3,10	0,52	68 / 48	4	7,6	41374	295,-	318,-
2,15	1,33	3,35	0,55	68 / 48	5	9,0	41375	316,-	340,-
2,43	1,59	3,60	0,58	68 / 48	6	9,9	41376	374,-	403,-
2,71	1,85	3,85	0,61	68 / 48	7	11,1	41377	482,-	519,-
2,99	2,12	4,15	0,64	68 / 48	8	12,3	41378	529,-	570,-
3,55	2,64	4,65	0,70	68 / 48	10	15,6	41380	634,-	683,-

Comfortstep S, Stehleiter, Stufen mit gepolsterter Vorderkante



Schonung fürs Schienbein: hoher Arbeitskomfort durch gepolsterte Stufen.

- 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 4 Stufen.

Leiter- länge m	Plattform- höhe m	senk- rechte Leiter- höhe m	Arbeits- höhe m	untere, äussere Breite m	Holmhöhe Steig-/ Stützteil mm	Stufen- anzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell- Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
1,52	0,75	1,38	2,75	0,50	42 / 42	3	6,4	41421	284,-	306,-
1,79	1,00	1,63	3,00	0,53	42 / 42	4	7,4	41422	352,-	379,-
2,06	1,25	1,88	3,25	0,56	42 / 42	5	8,4	41423	438,-	472,-
2,33	1,50	2,13	3,50	0,59	48 / 42	6	9,7	41424	506,-	545,-
2,60	1,75	2,38	3,75	0,61	48 / 42	7	10,7	41425	582,-	627,-
2,87	2,00	2,63	4,00	0,64	48 / 42	8	11,9	41426	648,-	698,-
3,40	2,50	3,13	4,50	0,70	48 / 42	10	14,4	41427	755,-	813,-

XLstep S, Stufen-Stehleiter mit grosser Plattform, eloxiert

Geringes Gewicht und einfaches Handling sowie günstigstes Preis-Leistungs-Verhältnis bei wertiger Ausstattung.

- 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Geräumige Aluminium-Ablageschale für Material und Werkzeug.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 4 Stufen.

Leiterlänge m	Plattformhöhe m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeits- höhe m	untere, äussere Breite m	Holmhöhe Steig-/ Stützteil mm	Stufen- anzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell- Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
1,56	0,74	1,42	2,75	0,49	42 / 42	3	6,0	41223	228,-	246,-
1,83	0,99	1,67	3,00	0,52	42 / 42	4	6,9	41224	259,-	279,-
2,10	1,24	1,92	3,25	0,55	42 / 42	5	7,7	41225	310,-	334,-
2,37	1,49	2,17	3,50	0,57	48 / 42	6	9,1	41226	364,-	392,-
2,64	1,74	2,42	3,75	0,61	48 / 42	7	10,2	41227	415,-	447,-
2,91	1,99	2,67	4,00	0,63	48 / 42	8	11,7	41228	484,-	521,-
3,45	2,49	3,17	4,50	0,69	48 / 42	10	14,1	41230	550,-	592,-



Scana S, Stufen-Stehleiter, genietet

Die günstige Alternative mit eloxierten Holmen und Ablageschale.

- 80 mm tiefe Stufen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Standplattform (250 x 250 mm) mit rutschfester Riffelung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 6 Stufen.

Leiterlänge m	Plattformhöhe m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeits- höhe m	untere, äussere Breite m	Holmhöhe Steig-/ Stützteil mm	Stufen- anzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell- Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
1,36	0,59	1,20	2,60	0,41	40 / 40	3	3,0	44153	116,-	125,-
1,59	0,81	1,42	2,80	0,43	40 / 40	4	3,6	44154	134,-	144,-
1,82	1,03	1,64	3,00	0,46	40 / 40	5	4,2	44155	162,-	174,-
2,05	1,24	1,85	3,25	0,48	40 / 40	6	4,9	44156	198,-	213,-
2,29	1,47	2,08	3,50	0,51	40 / 40	7	5,7	44157	229,-	247,-
2,52	1,70	2,31	3,70	0,53	40 / 40	8	7,1	44158	276,-	297,-




Saferstep B, Stehleiter, Stufen mit Gummieinlage, gebördelt



Die Komfort-Version für den flexiblen Einsatz mit hoher Sicherheit dank Safer Step Technology und angenehmem Griffgefühl.

- Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief, mit rutschfester Gummieinlage.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Scharniere aus Aluminium Druckguss.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.



Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeits- höhe m	untere, äussere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenan- zahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
0,88	0,80	2,30	0,44	68	2 × 3	4,6	41303	226,-	243,-
1,15	1,06	2,55	0,47	68	2 × 4	6,1	41304	282,-	304,-
1,42	1,32	2,80	0,50	68	2 × 5	7,6	41305	334,-	360,-
1,70	1,58	3,05	0,53	68	2 × 6	9,3	41306	408,-	439,-
1,98	1,84	3,30	0,56	68	2 × 7	10,9	41307	472,-	508,-
2,27	2,10	3,60	0,59	68	2 × 8	12,7	41308	559,-	602,-
2,83	2,62	4,15	0,65	68	2 × 10	16,4	41310	678,-	730,-
3,39	3,15	4,65	0,71	68	2 × 12	20,3	41312	796,-	857,-
3,95	3,67	5,20	0,77	68	2 × 14	24,4	41314	974,-	1.049,-
4,51	4,21	5,70	0,83	68	2 × 16	28,8	41316	1.096,-	1.180,-

Comfortstep B, Stehleiter, Stufen mit gepolsterter Vorderkante



Schlenkschonender Auf- und Abstieg sowie ästhetische Optik sorgen für hohen Arbeitskomfort und flexible Einsatzmöglichkeiten.

- 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.



Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeits- höhe m	untere, äussere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenan- zahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
0,84	0,75	2,25	0,44	42	2 × 3	4,4	41432	298,-	321,-
1,11	1,00	2,50	0,47	42	2 × 4	5,8	41433	374,-	403,-
1,38	1,25	2,75	0,50	42	2 × 5	7,3	41434	458,-	493,-
1,65	1,50	3,00	0,53	42	2 × 6	8,8	41435	552,-	595,-
1,92	1,75	3,25	0,56	42	2 × 7	10,3	41436	636,-	685,-
2,18	2,00	3,50	0,59	48	2 × 8	12,2	41437	729,-	785,-
2,72	2,50	4,00	0,65	48	2 × 10	15,8	41438	896,-	965,-
2,99	2,75	4,25	0,68	48	2 × 11	17,6	41430	978,-	1.053,-

XLstep B, Stufen-Stehleiter, eloxiert

Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.

- 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.



Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeits- höhe m	untere, äussere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenan- zahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
0,82	0,74	2,25	0,44	42	2 × 3	2,6	41263	196,-	211,-
1,09	0,99	2,50	0,47	42	2 × 4	3,4	41264	238,-	256,-
1,36	1,24	2,75	0,50	42	2 × 5	4,5	41265	298,-	321,-
1,63	1,49	3,00	0,53	42	2 × 6	6,1	41266	346,-	373,-
1,90	1,74	3,25	0,56	48	2 × 7	8,3	41267	390,-	420,-
2,17	1,99	3,50	0,59	48	2 × 8	11,3	41268	492,-	530,-
2,71	2,49	4,00	0,64	48	2 × 10	15,8	41270	624,-	672,-



Scana B, Stufen-Stehleiter, genietet

Flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme.

- 80 mm tiefe Stufen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.



Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeits- höhe m	untere, äussere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenan- zahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
0,71	0,66	2,20	0,43	40	2 × 3	3,0	44203	131,-	141,-
0,94	0,87	2,45	0,45	40	2 × 4	3,8	44204	174,-	187,-
1,17	1,09	2,65	0,48	40	2 × 5	4,8	44205	202,-	218,-
1,40	1,30	2,85	0,50	40	2 × 6	5,8	44206	258,-	278,-
1,66	1,52	3,10	0,52	40	2 × 7	6,8	44207	296,-	319,-

Coni B, Stehleiter, mir Vierkantsprossen, gebördelt



Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.

- Stabile Leichtmetallsprossen (30 x 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.
- Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere.
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte, verdrehsicher an der Sprosse befestigt.

Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeits- höhe m	untere, äussere Breite m	Holmhöhe mm	Sprossen- anzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
1,22	1,20	2,50	0,47	50	2 x 4	4,4	40274	232,-	250,-
1,58	1,46	2,75	0,50	58	2 x 5	5,8	40275	298,-	321,-
1,78	1,73	3,00	0,53	58	2 x 6	6,8	40311	382,-	411,-
2,06	1,99	3,25	0,57	58	2 x 7	7,3	40277	434,-	467,-
2,34	2,30	3,55	0,59	58	2 x 8	9,0	40312	486,-	523,-
2,90	2,83	4,05	0,65	58	2 x 10	11,1	40313	588,-	633,-
3,46	3,37	4,60	0,71	58	2 x 12	13,3	40314	696,-	750,-
4,02	3,91	5,10	0,77	62	2 x 14	17,2	40315	869,-	936,-
4,58	4,45	5,65	0,83	68	2 x 16	21,2	40316	998,-	1.075,-
5,14	5,00	6,15	0,89	73	2 x 18	25,6	40320	1.120,-	1.206,-
5,70	5,54	6,70	0,95	73	2 x 20	29,8	40317	1.365,-	1.470,-

EFAmix B, Breitsprossen-Stehleiter, in GFK-Mischbauweise



Die optimale Lösung für den Einsatz in elektrischem und chemischem Umfeld mit geringem Gewicht.


- Sicherer Stand auf 60 mm tiefen, rutschfesten Leichtmetall-Breitsprossen.
- Hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeits- höhe m	untere, äussere Breite m	Holmhöhe mm	Sprossen- anzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
1,34	1,29	2,60	0,47	58	2 x 4	7,8	41165	468,-	504,-
1,62	1,55	2,85	0,50	58	2 x 5	9,6	41166	546,-	588,-
1,90	1,82	3,10	0,53	58	2 x 6	11,4	41167	604,-	651,-
2,46	2,33	3,65	0,59	58	2 x 8	14,8	41168	748,-	806,-
3,02	2,86	4,15	0,65	58	2 x 10	18,8	41169	886,-	954,-
3,58	3,38	4,70	0,71	58	2 x 12	22,5	41170	1.035,-	1.115,-

Combimaster Plus X, Mehrzweckleiter 2-teilig, mit Vierkantsprossen

Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.

- Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Stehleiter.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingewählter Befestigungslasche.



Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	senkr. Höhe als Stehleiter m	Arbeitshöhe m	Quertraverse m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
2,98	1,86	1,75	3,80	0,80	58	2 × 6	7,9	42566	278,-	299,-
4,10	2,42	2,27	4,90	0,80	58	2 × 8	10,1	42568	384,-	414,-
4,94	2,98	2,80	5,70	0,90	58	2 × 10	12,2	42570	462,-	498,-
6,06	3,54	3,33	6,80	1,00	68	2 × 12	15,3	42572	582,-	627,-
7,19	4,10	3,86	7,90	1,10	73	2 × 14	18,1	42574	708,-	763,-
8,31	4,67	4,39	9,00	1,20	85	2 × 16	22,0	42576	839,-	904,-



Combimaster DX, Mehrzweckleiter 2-teilig, mit D-Sprossen

Preisgünstige Alternative für universellen Einsatz als Schiebe- und Stehleiter.

- Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Stehleiter.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingewählter Befestigungslasche.
- Stabile Dreiecksprossen aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.



Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	senkr. Höhe als Stehleiter m	Arbeitshöhe m	Quertraverse m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
3,82	2,40	2,25	4,90	0,89	58	2 × 8	10,0	44868	322,-	347,-
4,94	2,98	2,81	5,70	0,90	68	2 × 10	12,3	44870	382,-	411,-
6,06	3,54	3,33	6,80	1,00	68	2 × 12	15,3	44872	489,-	527,-
6,90	4,10	3,86	7,60	1,10	85	2 × 14	18,2	44874	598,-	644,-



Combimaster Coni X, Mehrzweckleiter 2-teilig, konische Ausführung



Kombination aus Steh- und Schiebeleiter für den flexiblen Einsatz.

- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingnähter Befestigungslasche.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Oberleiter mit Steckhaken und Abhebesicherung.
- Unterleiter in konischer Ausführung



Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	senkr. Höhe als Stehleiter m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
3,00	1,90	1,78	4,10	58	2 × 6	7,1	40281	392,-	422,-
4,10	2,45	2,31	5,20	58	2 × 8	9,0	40282	481,-	518,-
4,90	3,00	2,84	6,00	68	2 × 10	12,5	40283	575,-	619,-
6,10	3,60	3,38	7,20	73	2 × 12	15,7	40284	654,-	704,-
7,20	4,10	3,95	8,30	73	2 × 14	20,6	40285	769,-	828,-
8,30	4,70	4,49	9,40	85	2 × 16	25,3	40286	908,-	978,-

Skymaster Coni X, Mehrzweckleiter 3-teilig, konische Ausführung



Mehrere Funktionen für eine hohe Flexibilität in einer Leiter vereint.

- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingnähter Befestigungslasche.
- Unterleiter in konischer Ausführung.



Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter m	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
4,10	2,82	1,88	5,20	58	3 × 6	11,3	40287	569,-	613,-
5,80	3,89	2,44	6,90	73	3 × 8	15,9	40288	685,-	738,-
6,90	4,78	3,00	8,00	73	3 × 10	20,7	40289	854,-	920,-
8,60	5,87	3,57	9,70	98	3 × 12	27,7	40290	1.015,-	1.093,-
9,70	6,70	4,14	10,80	98	3 × 14	35,8	40280	1.268,-	1.366,-

Skymaster X, Mehrzweckleiter 3-teilig, mit Vierkantsprossen, gebördelt

Hohe Funktionalität und Flexibilität, dadurch sehr universell einsetzbar.

- Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Eine starre Verbindung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungs-lasche.



Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter m	Länge als 2-tlg. Anlegeleiter und als Stiegleiter mit Aufsteckteil m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter m	Quertraverse m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
4,10	3,00	1,90	5,00	0,80	68	3 × 6	13,8	41536	552,-	595,-
5,00	3,60	2,20	5,80	0,90	68	3 × 7	15,0	41537	595,-	641,-
5,80	4,10	2,45	6,65	1,00	73	3 × 8	17,5	41538	638,-	687,-
6,70	4,70	2,70	7,45	1,10	73	3 × 9	20,0	41539	729,-	785,-
6,90	4,95	3,00	7,70	1,10	85	3 × 10	23,3	41540	816,-	879,-
8,60	6,10	3,55	9,35	1,20	98	3 × 12	28,8	41542	962,-	1.036,-
9,70	6,95	4,15	10,40	1,20	98	3 × 14	36,4	41544	1.210,-	1.303,-



Skymaster DX, Mehrzweckleiter 3-teilig, mit D-Sprossen, gebördelt

Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44837-44840.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungs-lasche.



Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter m	Länge als 2-tlg. Anlegeleiter und als Stiegleiter mit Aufsteckteil m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter m	Quertraverse m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
4,40	3,25	2,14	5,20	0,80	58	3 × 7	13,8	44837	416,-	448,-
5,25	3,85	2,42	6,00	0,90	68	3 × 8	16,3	44838	484,-	521,-
6,10	4,40	2,70	6,85	1,00	73	3 × 9	18,0	44839	516,-	556,-
6,65	4,65	2,98	7,35	1,10	73	3 × 10	20,5	44840	595,-	641,-
7,20	5,25	3,26	7,90	1,10	85	3 × 11	22,3	44841	649,-	699,-
8,30	5,80	3,54	9,00	1,20	85	3 × 12	25,9	44842	742,-	799,-
9,45	6,65	4,10	10,05	1,20	98	3 × 14	31,5	44844	905,-	975,-



Variomax V, Teleskop-Mehrzweckleiter 4-teilig, mit Lamellengelenk



Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmass in robuster, langlebiger Ausführung.

- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
- Sichere Höhenverstellung durch vier Zuggriffe aus Aluminium-Druckguss.
- Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem.
- Arbeitshöhe bei allen Varianten im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.

Länge als Anlegeleiter m	Arbeitshöhe als Anlegeleiter m	Arbeits-höhe als Stehleiter m	Masse, zusammen-geklappt m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
3,10	3,85	2,75	1,05 × 0,50 × 0,21	4 × 3	10,0	41934	598,-	644,-
4,20	5,00	3,35	1,30 × 0,56 × 0,21	4 × 4	13,0	41930	694,-	747,-
5,30	6,05	3,85	1,58 × 0,63 × 0,21	4 × 5	16,0	41931	836,-	900,-
6,40	7,10	4,40	1,86 × 0,70 × 0,21	4 × 6	20,0	41932	962,-	1.036,-

Nicht nach EN131-1+2.

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
Holmverlängerung	41933	86,-	93,-

Variotec V, Teleskop-Mehrzweckleiter, 4-teilig



Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmass in robuster, langlebiger Ausführung.

- Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar.
- Mit Automatik-Stahlscharnieren, Bestell-Nr. 42396 mit Aluminium-Lamellengelenk.
- Anlege-, Steh- und Schiebeleiter in einem.

Länge als Anlegeleiter m	senkr. Höhe als Stehleiter m	Arbeits-höhe als Anlegeleiter m	Arbeits-höhe als Stehleiter m	Maße, zusammen-geklappt m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
4,17	2,20	4,95	3,40	1,30 × 0,56 × 0,21	60	4 × 4	13,0	42394	534,-	575,-
5,29	2,70	6,05	3,90	1,58 × 0,63 × 0,21	60	4 × 5	16,0	42395	628,-	676,-
6,40	3,09	7,10	4,40	1,86 × 0,70 × 0,21	60	4 × 6	20,0	42396	739,-	796,-

Nicht nach EN131-1+2.

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
Holmverlängerung	41133	85,-	92,-

Plazamax P, Sicherheitstreppe, klappbar

Die bewährte Steiglösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und sicherem Stand durch komfortablen Gummibelag.

- Grosse Standfläche: 230 x 360 mm.
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Gummibelag.
- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äussere Breite m	Sicherheitsbügel	Holmhöhe mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
0,45	2,45	0,48	nein	70	2	3,9	41927	269,-	290,-
0,70	2,70	0,56	nein	70	3	6,6	41923	398,-	429,-
0,70	2,70	0,56	ja	70	3	8,4	41928	494,-	532,-
0,90	2,90	0,57	ja	70	4	10,6	41926	596,-	642,-
1,15	3,15	0,60	ja	70	5	12,8	41925	712,-	767,-

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
Rollensatz (ab 3 Stufen möglich)	41929	268,-	289,-



Plazatec P, Sicherheitstreppe klappbar, mit Riffelbelag

Robuste Treppenlösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und Riffelblech für sicheren Stand.

- Grosse Standfläche: 230 x 360 mm.
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Riffelblech-Belag.
- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äussere Breite m	Sicherheitsbügel	Holmhöhe mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
0,45	2,45	0,48	nein	70	2	3,9	41920	269,-	290,-
0,70	2,70	0,56	nein	70	3	6,6	41673	398,-	429,-
0,70	2,70	0,56	ja	70	3	8,4	41683	494,-	532,-
0,90	2,90	0,57	ja	70	4	10,6	41684	596,-	642,-
1,15	3,15	0,60	ja	70	5	12,8	41685	712,-	757,-

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
Rollensatz (ab 3 Stufen möglich)	41929	268,-	289,-



Plazastep P, Sicherheitstreppe klappbar



Die flexible Alternative für sicheren Stand und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Trittstufen 205 x 360 mm aus Leichtmetall für sicheren und komfortablen Stand.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmässig angebracht.
- Bestell-Nr. 41493 und 41494 serienmässig mit Rollen zum leichten Verschieben der Treppe.

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äussere Breite m	Sicherheitsbügel	Holmhöhe mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
0,44	2,45	0,55	nein	68	2	4,7	41490	234,-	252,-
0,66	2,65	0,57	nein	68	3	7,0	41491	325,-	350,-
0,66	2,65	0,57	ja	68	3	8,5	41493	426,-	459,-
0,88	2,90	0,59	ja	68	4	10,5	41494	515,-	555,-
1,10	3,10	0,60	ja	68	5	13,0	41495	618,-	666,-

Workstand P, Arbeitspodest



Optimale Standsicherheit kombiniert mit grosser Standfläche und einfaches Handling.



- Plattformgrösse ca. 400 x 300 mm.
- Robuster Stahlrahmen für hohe Standsicherheit.
- Einfaches Handling durch Tragegriff in der Plattform.

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Grundfläche m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
0,40	2,40	0,62 x 0,52	5,0	40429	95,-	102,-

AFA P, Aluminium Maschinentritt, starr

Der Tritt mit geringem Gewicht, hoher Stabilität und bequemer Standfläche.

- 200 mm tiefe Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech.
- 350 x 577 mm große, durch eine Querstrebe versteifte Standplattform.



Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Grundfläche m	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
0,20	2,20	0,40 x 0,60	1	3,0	40031	182,-	196,-
0,40	2,40	0,64 x 0,67	2	5,5	40032	334,-	360,-
0,60	2,60	0,87 x 0,69	3	7,8	40033	442,-	476,-
0,80	2,80	1,10 x 0,71	4	10,1	40034	594,-	640,-
0,99	3,00	1,35 x 0,73	5	13,5	40035	772,-	831,-

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
Federbremsrollen (VE = 4 Stück)	40036	296,-	319,-
Fußplatten (1 Satz = 4 Stück)	40037	136,-	146,-
Handlauf	40038	120,-	129,-



Seventec BP, Arbeitspodest, klappbar

Das leichte und komfortable Podest mit grosser Standfläche für den schnellen und flexiblen Einsatz.

- Plattformgrösse ca. 600 x 300 mm.
- 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
- Beidseitige, starre Verbindung.



Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äussere Breite m	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
0,49	2,49	0,70	2 x 2	5,7	40372	246,-	265,-
0,74	2,74	0,75	2 x 3	7,9	40373	312,-	336,-
0,99	2,99	0,80	2 x 4	10,3	40374	394,-	424,-



Podesttreppe, fahrbar, einseitig begehbar, mit Leichtmetall-Stufen und Plattform



Beidseitiger Handlauf gemäss
DIN EN 131-7 an Aufstiegen optional.



Sichere und leichte Lösung für flexibles Arbeiten: bequemer Aufstieg, sicherer Stand durch vier Federrollen und leichtes Handling.

- Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente.
- Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen.
- Grosse Standplattform 600 x 800 mm.
- Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).
- Maximale Sicherheit durch dreiseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.

Plattformhöhe m	Grundfläche m	Stufenanzahl ein- schl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
0,72	0,77 × 1,27	3	28,5	41971	1.260,-	1.357,-
0,96	0,82 × 1,45	4	31,8	41972	1.289,-	1.388,-
1,20	0,87 × 1,63	5	35,0	41973	1.332,-	1.435,-
1,44	0,93 × 1,81	6	38,4	41974	1.398,-	1.506,-
1,68	0,98 × 1,99	7	41,8	41975	1.474,-	1.587,-
1,92	1,03 × 2,17	8	45,6	41976	1.550,-	1.669,-

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
Ablageschale	41967	120,-	129,-
Fallschranke	41957	278,-	299,-
Handlauf (Stufen 4 - 6)	41970	90,-	97,-
Handlauf (Stufen 7 - 8)	41959	94,-	101,-

Podesttreppe, fahrbar, beidseitig begehbar, mit Leichtmetall-Stufen und Plattform



Beidseitiger Handlauf gemäss
DIN EN 131-7 an Aufstiegen optional.



Maximale Flexibilität bei Auf- und Abstieg, größerer Arbeitsbereich auf den Stufen, und hohe Mobilität sowie sicherer Stand durch vier Federrollen.


- Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente.
- Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen.
- Grosse Standplattform 600 x 800 mm.
- Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).
- Maximale Sicherheit durch beidseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.

Plattformhöhe m	Grundfläche m	Stufenanzahl ein- schl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
0,72	0,77 × 1,51	2 × 3	31,2	41981	1.296,-	1.396,-
0,96	0,82 × 1,79	2 × 4	36,0	41982	1.385,-	1.492,-
1,20	0,87 × 2,06	2 × 5	41,0	41983	1.490,-	1.605,-
1,44	0,93 × 2,34	2 × 6	46,2	41984	1.596,-	1.719,-
1,68	0,98 × 2,62	2 × 7	51,7	41985	1.698,-	1.829,-
1,92	1,03 × 2,90	2 × 8	57,5	41986	1.835,-	1.976,-

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
Ablageschale	41967	120,-	129,-
Fallschranke	41957	278,-	299,-
Handlauf (Stufen 4 - 6)	41970	90,-	97,-
Handlauf (Stufen 7 - 8)	41959	94,-	101,-

Treppen und Plattformen – die nächste Generation eines bewährten Systems.

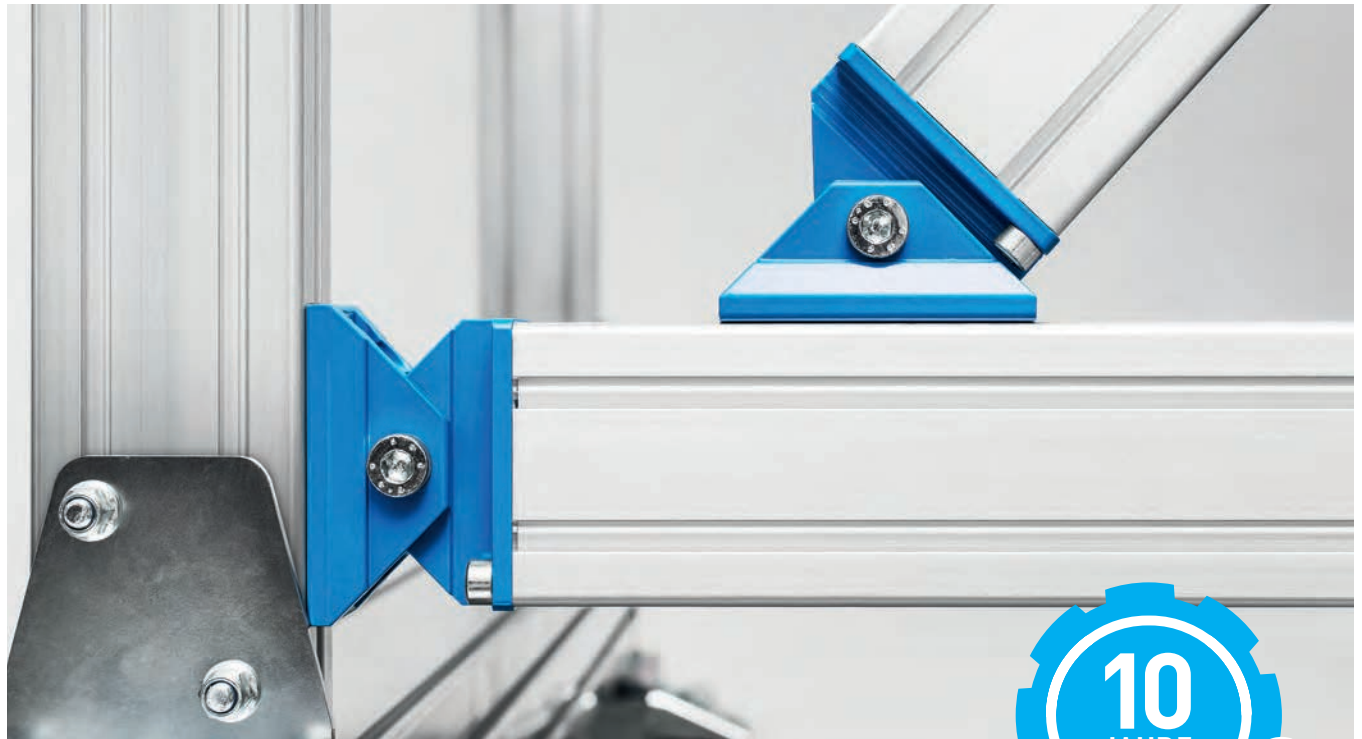

Ob Treppen, Überstiege, Podeste oder Plattformen – unsere individuellen Lösungen der nächsten Generation passen sich immer optimal Ihren Anforderungen an.

Ihre Vorteile:

- Einfach geplant und konfiguriert.
- Schnell geliefert und montiert.
- Sicherer Einbau durch hohen Vormontagegrad.



Alle unsere Lösungen sind TÜV-geprüft und nach angewandten Industrienormen (z. B. DIN EN ISO 14122) konzipiert.



ZARGES – jetzt online konfigurieren:
www.zargeskongurator.ch


Reachmaster 1T



Modular erweiterbares, wirtschaftliches Klappgerüst für sicheren Stand.

- Gerüstbreite: 0,68 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 2,90 m bis max. 9,85 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Grösse 1 wahlweise ohne (Bestell-Nr. 53760) bzw. mit (Bestell-Nr. 53761) Durchstiegsklappe in der Plattform.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung (Klappmass nur 1,75 x 0,95 x 0,20 m).
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
- Standardmässige Rollen: 125 mm mit Zapfen (nicht spindelbar) mit Gummibeschichtung bis Arbeitshöhe 7,65 m.

Plattformgrössen:



Aktion 2020

Ohne Durchstiegsklappe

Mit Durchstiegsklappe

Arbeitshöhe m	2,90	2,90	3,70	4,55
Gerüsthöhe m	1,90	1,90	2,75	3,90
Plattformhöhe m	0,90	0,90	1,70	2,55

Plattformgrösse 0,60 x 1,80				
Gewicht kg	33,3	33,8	45,3	88,9
Bestell-Nr.	53760	53761	53762	53763
Preis ohne MwSt. CHF	728,- 612,-	775,- 658,-	1.140,- 965,-	2.765,- 2.348,-
Preis mit MwSt. CHF	784,- 659,-	835,- 709,-	1.228,- 1.039,-	2.978,- 2.529,-

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

Plattformgröße	m	0,60 × 1,80								
Arbeitshöhe ¹		2,90	2,90	3,70	4,55	5,70	6,50	7,65	8,70	9,85
Stückliste	Bestell-Nr.	53760	53761	53762	53763	53764	53765	53766	53767	53768
Aufsteckrahmen, 2,00 m	42750	-	-	-	2	2	4	4	6	6
Klapprahmeneinheit	42734	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Geländerrahmen	42740	-	-	2	-	2	-	2	-	2
Horizontalstrebe	42742	-	-	3	5	5	5	9	9	9
Diagonalstrebe	42741	-	-	-	2	3	5	7	8	8
Plattform mit Klappe	42725	-	1	1	1	1	1	2	2	2
Plattform ohne Klappe	42720	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Längsbord	42943	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Querbord	42731	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Dreiecksausleger	42756	-	-	-	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle mit Zapfen Ø 125 mm	42743	4	4	4	4	4	4	4	-	-
Lenkrolle mit Spindel, Ø 150 mm	42759	-	-	-	-	-	-	-	4	4
Ballastgewichte	pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger									
Einsatz Innenbereich	42912	0	0	1	0	0	0	0	1	1
Einsatz Aussenbereich		0	0	1	0	0	0	2	3	5

Zu 53760: Plattform besitzt keine Klappe, daher nicht ausbaufähig.

Zu 53761: Plattform besitzt eine Durchstiegsklappe, daher ausbaufähig.

Zu 53762: Es muss nicht ballastiert werden, wenn 4 Ausleger (Bestell-Nr. 42756) verwendet werden.

¹⁾ Bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Bestell-Nr. 42759), Verstellbereich: 15 cm.

Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!



	5,70	6,50	7,65	8,70	9,85
	4,75	5,85	6,70	8,05	8,90
	3,70	4,50	5,65	6,70	7,85

	96,1	108,9	140,9	157,5	162,1
	53764	53765	53766	53767	53768
	3.028,- 2.569,-	3.359,- 2.855,-	4.428,- 3.758,-	5.162,- 4.388,-	5.324,- 4.525,-
	3.261,- 2.767,-	3.618,- 3.075,-	4.769,- 4.047,-	5.559,- 4.726,-	5.734,- 4.873,-

MultiTower 1T



Hohe Standstabilität bei grossen Höhen durch platzsparende Ausleger, die beim Verschieben eingeklappt werden können.

- Gerüstbreite: 0,75 m; Gerüstlänge: 1,80 m, 2,50 m.
- Arbeitshöhen von 4,50 m bis max. 13,45 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
- Standardmässige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.
- Können bei Bedarf durch kleinere, kostengünstigere Rollen bis zu einer bestimmten Gerüsthöhe ausgetauscht werden.
- Weitere Grössen und Ausführungen finden Sie im ZARGES-Haupt-Katalog.

Plattformgrössen:



Arbeitshöhe m	4,50	5,60	6,45	7,60	8,40	
Gerüsthöhe m	3,50	4,60	5,45	6,60	7,40	
Plattformhöhe m	2,50	3,60	4,45	5,60	6,40	

Plattformgrösse 0,60 × 1,80						
Gewicht kg	92,4	135,5	145,9	177,5	187,9	
Bestell-Nr.	52023	52033	52043	52053	52063	
Preis ohne MwSt. CHF	3.205,-	4.869,-	5.234,-	6.504,-	6.868,-	
Preis mit MwSt. CHF	3.452,-	5.244,-	5.637,-	7.005,-	7.397,-	

Plattformgrösse 0,60 × 2,50						
Gewicht kg	103,1	147,0	158,3	196,6	207,9	
Bestell-Nr.	52123	52133	52143	52153	52163	
Preis ohne MwSt. CHF	3.370,-	5.055,-	5.334,-	6.809,-	7.195,-	
Preis mit MwSt. CHF	3.629,-	5.444,-	5.859,-	7.333,-	7.749,-	

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

Plattformgröße	m	0,60 × 1,80										m	0,60 × 2,50									
Arbeitshöhe ¹		4,50	5,60	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40	11,50	12,35	13,45		4,50	5,60	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40	11,50	12,35	13,45
Stückliste	Bestell-Nr.	52023	52033	52043	52053	52063	52073	52083	52093	52003	52013	Bestell-Nr.	52123	52133	52143	52153	52163	52173	52183	52193	52103	52113
Aufsteckrahmen, 1,00 m	42905	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	42905	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2
Aufsteckrahmen, 2,00 m	42904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	42904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Geländer	42955	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	42956	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6
Geländerrahmen	42906	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42906	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Basisstreben für Gerüste mit Auslegern	42886	–	–	–	–	–	2	2	2	2	2	42887	–	–	–	–	–	2	2	2	2	2
Horizontalstrebe	42935	2	2	2	2	2	–	–	–	–	–	42907	2	2	2	2	2	–	–	–	–	–
Diagonalstrebe	42937	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14	42908	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14
Plattform mit Klappe	42931	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	42910	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Querbord	42913	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42913	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord	42943	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42914	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Dreiecksausleger	42926	–	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42926	–	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle mit Spindel, Ø 200 mm	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Antrittbügel	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ballastgewichte	pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger																					
Einsatz Innenbereich	42912	5	0	0	0	0	1	1	3	6	9	42912	6	0	0	0	0	0	1	2	5	8
Einsatz Aussenbereich		5	0	0	0	2	7	x	x	x	x		6	0	0	1	5	x	x	x	x	x

¹⁾ Bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917). Verstellbereich: 30 cm.
Fahrgerüste mit der Arbeitshöhe von 4,50 m besitzen keine Ausleger. Bitte entsprechende Ballastierung verwenden.
Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!
x: nicht zulässig!



	9,55	10,40	11,50	12,35	13,45
	8,55	9,40	10,50	11,35	12,45
	7,55	8,40	9,50	10,35	11,45
	208,7	214,0	250,7	256,0	269,2
	52073	52083	52093	52003	52013
	7.502,–	7.670,–	9.135,–	9.304,–	9.908,–
	8.080,–	8.261,–	9.838,–	10.020,–	10.671,–
	230,6	235,8	280,2	285,5	299,5
	52173	52183	52193	52103	52113
	7.845,–	8.015,–	9.598,–	9.769,–	10.392,–
	8.449,–	8.632,–	10.337,–	10.521,–	11.192,–

ZARGES-Box

Ecksicke



Klappverschluss mit Steckschloss

Die sichere und wirtschaftliche Transport- und Lagerlösung mit kompakter Bauweise.

- Universalkiste aus Aluminium.
- Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung.
- Deckel selbsthaltend.
- Tiefgezogener Deckel ohne Stapelecken.
- Hohe Stabilität durch Deckel-, Rand- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen.
- Profilstösse vollverschweißt.
- Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Klappverschlüsse mit Steckschlössern. Zusätzliche Sicherung durch Plomben oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Hoch belastbare Federfallgriffe an den Stirnseiten.
- Koffergriff an der Vorderseite bei 40860 und 40861.

Nummer	Innenmass L x B x H mm	Aussenmass L x B x H mm	Bezeichnung	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
1	450 × 290 × 180	500 × 340 × 200	Mini-Box XS	24	3,1	40860	154,-	166,-
2	550 × 350 × 220	600 × 400 × 240	Mini-Box	42	4,0	40861	185,-	199,-
3	550 × 350 × 310	600 × 400 × 330	Mini-Box Plus	60	4,5	40877	245,-	264,-
4	750 × 350 × 310	800 × 400 × 330	Midi-Box	81	5,5	40862	336,-	362,-
5	850 × 450 × 350	900 × 500 × 370	Maxi-Box	135	6,9	40863	452,-	487,-

Hinweis: Leichtes Durchgangsmass ca. 30 mm geringer als Innenmass (Länge und Breite).

Eurobox



Die stabile und leichte Transport- und Lagerlösung mit den markant blauen Ecken und umfangreichem Zubehörprogramm.

- Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung.
- Ausgestattet mit zwei stabilen Deckelhaltegurten.
- ZARGES Comfort-Verschluss für ergonomische Bedienbarkeit und extrem lange Lebensdauer.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
- Solide Verarbeitung für lange Lebensdauer sowie höchste Stapel- und Traglasten bei geringem Eigengewicht.
- Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15 141.



ZARGES Comfort-Verschluss mit extrem langer Lebensdauer



Ergonomischer ZARGES Comfort-Griff für Belastungen bis 50 kg

Nummer	Innenmass L x B x H mm	Aussenmass L x B x H mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
1	350 x 250 x 310	400 x 300 x 340	27	3,0	40700	188,-	202,-
2	550 x 350 x 220	600 x 400 x 250	42	4,7	40701	236,-	254,-
3	550 x 350 x 310	600 x 400 x 340	60	4,9	40702	256,-	276,-
4	550 x 350 x 380	600 x 400 x 410	73	5,2	40703	258,-	278,-
5	640 x 230 x 280	690 x 280 x 310	41	4,5	40711	236,-	254,-
6	750 x 350 x 310	800 x 400 x 340	81	6,1	40704	350,-	377,-
7	750 x 550 x 380	800 x 600 x 410	157	7,5	40705	394,-	424,-
8	750 x 550 x 580	800 x 600 x 610	239	8,9	40706	454,-	489,-
9	1150 x 750 x 480	1200 x 800 x 510	414	13,0	40709	686,-	739,-
10	1150 x 250 x 220	1200 x 300 x 250	63	6,3	40710	392,-	422,-

Hinweis: Lichtes Durchgangsmass ca. 30 mm geringer als Innenmass (Länge und Breite).

K 470 Universalkiste



Ergonomische, extra breite ZARGES Comfort-Handgriffe



Langlebiger ZARGES Comfort-Verschluss



Auch mit Handschuhen noch sicher bedienbar

Die Baureihe K 470 bietet mit 25 Grössen eine einzigartige Auswahl an Standardgrössen. Das Fassungsvermögen reicht von 13 l bis 829 l. Und sollten Sie in diesem Programm nicht die passende Kiste finden, bietet Ihnen ZARGES auch individuell geplante Sondergrössen.

- Deckel mit Edelstahlscharnierband, zwei Gurtbändern und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
- Hohe Stabilität durch 3 vollverschweisste Aluprofilrahmen.
- Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmass.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
- Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.

➤ Weitere Ausführungen und passendes Zubehör finden Sie im ZARGES Hauptkatalog oder unter www.zarges.ch



Nummer	Innenmass L x B x H mm	Aussenmass L x B x H mm	Volumen l	Gewicht kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzu- lassung kg	Passende Schaumaus- kleidung*	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
1	350 × 250 × 150	400 × 300 × 180	13	2,6	26,0	43860	40835	232,-	250,-
2	350 × 250 × 310	400 × 300 × 340	27	3,1	58,0	43861	40677	260,-	280,-
3	550 × 350 × 150	600 × 400 × 180	29	4,2	60,0	43862	40810	279,-	300,-
4	550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	42	4,8	65,0	43863	40568	310,-	334,-
5	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	5,0	70,0	43864	40678	332,-	358,-
6	550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	73	5,3	75,0	43865	40564	336,-	362,-
7	550 × 550 × 220	600 × 600 × 250	66	5,6	65,0	43866	40849	378,-	407,-
8	550 × 550 × 380	600 × 600 × 410	115	6,6	75,0	43867	40859	462,-	498,-
9	550 × 550 × 580	600 × 600 × 610	175	7,8	94,0	43868	40836	495,-	533,-
10	600 × 430 × 450	650 × 480 × 480	116	6,5	70,0	43869	40837	424,-	457,-
11	600 × 560 × 440	650 × 610 × 470	148	7,4	83,0	43871	40839	455,-	490,-
12	690 × 460 × 380	740 × 510 × 410	121	6,9	71,0	43873	40841	398,-	429,-
13	690 × 640 × 340	740 × 690 × 370	150	8,0	84,0	43874	40842	539,-	581,-
14	690 × 640 × 430	740 × 690 × 460	190	8,6	100,0	43875	40843	548,-	590,-
15	750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	157	10,0	102,0	43877	40565	485,-	522,-
16	750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	239	12,0	126,0	43878	40566	562,-	605,-
17	780 × 480 × 520	830 × 530 × 550	195	11,1	103,0	43879	40844	570,-	614,-
18	900 × 480 × 400	950 × 530 × 430	173	11,0	93,0	43880	40845	578,-	623,-
19	900 × 640 × 450	950 × 690 × 480	259	13,4	115,0	43881	40846	708,-	763,-
20	950 × 450 × 380	1000 × 500 × 410	162	10,9	65,0	43882	40567	582,-	627,-
21	1150 × 350 × 150	1200 × 400 × 180	60	7,5	50,0	43887	40847	534,-	575,-
22	1150 × 750 × 480	1200 × 800 × 510	414	20,0	183,0	43884	40580	920,-	991,-
23	1350 × 400 × 220	1400 × 450 × 250	119	9,5	65,0	43888	40848	598,-	644,-
24	1550 × 550 × 465	1600 × 600 × 495	396	25,0	150,0	43885	40875	1092,-	1176,-
25	1650 × 750 × 670	1700 × 800 × 700	829	30,0	200,0	43886	40876	1308,-	1409,-

* Schaumauskleidung nicht im Preis enthalten.

Hinweis: Lichtes Durchgangsmass ca. 30 mm geringer als Innenmass (Länge und Breite). Sondergrössen auf Anfrage.

K 470 - Akku Safe



Akku Safe mit eingelegten Akkus



Langlebiger ZARGES Comfort-Verschluss

Für die sichere Aufbewahrung und Transport von defekten oder beschädigten Lithium Batterien gemäß ADR P908 und SV 376.

- Hochwertiger Spezialbehälter aus Aluminium.
- Verwendbar für bis zu 3 Lithium Batterien (UN 3480) bis jeweils 814 Wh.
- Ausgestattet mit feuerfesten Polster- und Aufsaugmaterial aus textuierten Glasfasern.
- Staubfreie Innenausstattung.
- Nach UN-Bestimmungen als Gefahrgutverpackung geprüft und zugelassen, d. h. vorschriftsgemässer öffentlicher Transport möglich.
- Neu: Entspricht der Festlegung der BAM nach Sondervorschrift SV 376 für den Transport von kritisch defekten Lithium Batterien.
- Brandtest erfolgreich bestanden: kein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Akkus, Temperatur an der Behälteroberfläche bleibt unter 100°C.

Innenmass L x B x H mm	Aussenmass L x B x H mm	Volumen l	Gewicht kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
550 x 550 x 220	600 x 600 x 250	67	11,5	65,0	40582	596,-	642,-

K 424 XC Mobil Box



Die neue K 424 XC vereint die legendäre Qualität der ZARGES Kisten mit neuer Mobilität.

- Robuste, mobile Aluminiumkiste in ZARGES Qualität, hohe Lebensdauer, zuverlässiger Begleiter.
- Optimale Mobilität durch integrierte 50 mm Rollen und Ausziehgriff (Bestell-Nr. 41810-41814) bzw. zweiten Federfallgriff an der Stirnseite (Bestell-Nr. 41815).
- Hohe Laufruhe durch Spezialrollen Ø 50 mm aus Polyurethan und Polyamid.
- ZARGES Comfort-Verschlüsse mit extrem langer Lebensdauer, ausgestattet mit Steckschlössern.
- Hohe Belastbarkeit von bis zu 50 kg Gesamtgewicht bei geringem Eigengewicht.
- UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
- Optionales Rollenset 125 mm oder Offroad Set 220 mm (für Kisten ab 60 Liter Volumen) für erhöhte Geländegängigkeit erhältlich.



Integrierte Spezialrollen Ø 50 mm



ZARGES Comfort-Verschluss

Nummer	Innenmass L x B x H mm	Aussenmass L x B x H mm	Volumen l	Gewicht kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzu- lassung kg	Ziehgriff	max. Gesamtge- wicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
1	516 x 350 x 159	550 x 400 x 233	28	6,3	25,0	3-teilig	25,0	41810	422,-	454,-
2	550 x 350 x 310	600 x 400 x 385	60	7,3	25,0	3-teilig	25,0	41811	440,-	474,-
3	750 x 350 x 380	800 x 400 x 455	99	9,0	35,0	2-teilig	35,0	41812	589,-	634,-
4	750 x 450 x 310	800 x 500 x 385	105	9,5	35,0	2-teilig	35,0	41813	645,-	695,-
5	750 x 635 x 410	800 x 685 x 485	195	12,0	35,0	2-teilig	35,0	41814	732,-	788,-
6	910 x 350 x 380	960 x 400 x 455	120	9,5	50,0	2. Federfallgriff	50,0	41815	614,-	661,-

Hinweis: Lichtes Durchgangsmass ca. 30 mm geringer als Innenmass (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. CHF	Preis mit MwSt. CHF
Rollenset 125mm für K 424 XC	41818	62,-	67,-
Offroad Set 220 mm, passend zu Bestell-Nr. 41811, 41812 und 41815	41819	164,-	177,-
Offroad Set 220 mm, passend zu Bestell-Nr. 41813	41832	164,-	177,-
Offroad Set 220 mm, passend zu Bestell-Nr. 41814	41833	164,-	177,-





ZARGES

Mehrzweckleiter 3-teilig, Profi-Qualität zum Spitzenpreis.



SUVA-konform nach EN 131
10 Jahre Garantie

- 3 × 9 Sprossen.
- **Konische Ausführung.**
- 4-Kant-Sprossen rutschfest geriffelt 30 × 30 mm, 4-fach gebördelt.
- Max. Länge als Schiebeleiter: 5.95 m.
- Länge Bockleiter ausgefahren: 4.27 m.
- Länge eingefahren: 2.58 m.
- Gewicht: 16.9 kg.
- **Bestell-Nr. 48571.**

Aktion
CHF 375,-
ohne MwSt.
statt CHF 690,-
mit MwSt. 404,-
statt CHF 743,-

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet oder bei Ihrem Fachhändler:

Aemisegger
werkstattbedarf.ch
Bahnhofstrasse 5
8593 Kesswil
T +41 71 460 06 60
aemisegger@hotmail.com

www.zarges.ch

ZARGES GmbH
Oberdorf 1
8222 Beringen
Tel.: 052 682 06 00
E-Mail: schweiz@zarges.ch

Technische, Sortiments- und Preis-Änderungen vorbehalten. Frühere Preise verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Massangaben und Gewichte in Circa-Werten. Die Haftung für Druckfehler und -mängel sowie Irrtümer ist ausgeschlossen. Stand: Datum der Drucklegung. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der ZARGES GmbH.