

ALDURO MASCHINEN

**Bohrmaschinen
Bohr-/Fräsmaschinen
Drehbänke
Metallsägemaschinen
Schleifmaschinen**



KATALOG 2018

Aemisegger Werkstattbedarf Bahnhofstrasse 5 CH-8593 Kesswil



Jahre Garantie



INHALTSVERZEICHNIS

BOHRMASCHINEN	Tischbohrmaschinen	04
	Säulenbohrmaschinen	06
	Zubehör	08
BOHR-/FRÄSMASCHINEN	Bohr-/Fräsmaschinen	10
	Zubehör	10, 12
DREHBÄNKE	Metalldrehbänke	11
	Zubehör	11, 12
METALLSÄGEMASCHINEN	Metallbandsägen	14
	Metallkreissägen	18
	Zubehör	19
SCHLEIFMASCHINEN	Bandschleifmaschinen	20
	Doppel-/Stechbeitelschleifmaschinen	22
	Zubehör	23
	Holzschleifmaschinen	24
	Zubehör	25

FEATURES

- > Softhandgriffe
- > Schnellspannbohrfutter
- > Splitterschutz
- > Deckel-Endschalter
- > Notausschalter

5 Jahre Garantie

Artikelnummer
Motorspannung/-leistung
Bohrleistung in Stahl
Bohrhub
Bohrspindel
Anzahl Drehzahlen
Drehzahlbereich
Ausladung
Tischbelastung
T-Nutenbreite
Gewicht
Lieferumfang

BM-12

- > 1-touriger Motor
- > Drehzahlverstellung mittels Keilriemen
- > Bohrtisch mit Zentrumsbohrung



27012.01.000
230Volt/0.19 kW
10 mm
53 mm
MK2
5
600 – 2'600 min ⁻¹
103 mm
20 kg
12 mm
19 kg
> Bedienungsanleitung D/F
> Schnellspannbohrfutter 0.5–13 mm, B16

BM-14

- > 1-touriger Motor
- > Drehzahlverstellung mittels Keilriemen
- > Bohrtisch mit Zentrumsbohrung



27014.01.000
230Volt/0.25 kW
16 mm
60 mm
MK2
5
600 – 2'600 min ⁻¹
130 mm
30 kg
15 mm
32 kg
> Bedienungsanleitung D/F
> Schnellspannbohrfutter 1–16 mm, B16

BM-22

- > LED-Arbeitsleuchte
- > 1-touriger Motor
- > Drehzahlverstellung mittels Keilriemen
- > Bohrtisch mit Zentrumsbohrung



27022.01.000
230Volt/0.37 kW
16 mm
75 mm
MK2
5
490 – 2'510 min ⁻¹
171 mm
30 kg
12 mm
45 kg
> Bedienungsanleitung D/F
> Schnellspannbohrfutter 1–16 mm, B18

BM-32-230 V
BM-32-400 V

- > LED-Arbeitsleuchte
- > 1-touriger Motor 230 V oder 400 V
- > Drehzahlverstellung mittels Keilriemen
- > Bohrtisch mit Zentrumsbohrung



27032.01.000 27032.02.000
230Volt / 0.55 kW 400Volt / 0.55 kW
16 mm
85 mm
MK2
12
290 – 2'300 min ⁻¹
180 mm
40 kg
12 mm
76 kg
> Bedienungsanleitung D/F
> Schnellspannbohrfutter 1–16 mm, B18

BM-35

- > LED-Arbeitsleuchte
- > 2-touriger Motor, 400 V
- > Drehzahlverstellung mittels Keilriemen
- > Bohrtisch mit Zentrumsbohrung



27035.01.000
400Volt/0.38 kW
16 mm
90 mm
MK2
10
210 – 2'500 min ⁻¹
182 mm
32 kg
12 mm
90 kg
> Bedienungsanleitung D/F
> Schnellspannbohrfutter 1–16 mm, B18
> Netzstecker 400 V (CEE 16)

BM-40 V

- > LED-Arbeitsleuchte
- > stufenlose Drehzahlregulierung
- > digitale Drehzahlanzeige



27040.01.000
230Volt/1.1 kW
20 mm
90 mm
MK2
2, stufenlos mit Keilriemen
150 – 2'500 min ⁻¹
180 mm
30 kg
12 mm
91 kg
> Bedienungsanleitung D/F
> Schnellspannbohrfutter 1–16 mm, B18

BM-41 VCI

- > LED-Arbeitsleuchte
- > stufenlose Drehzahlregulierung
- > Gewindeschneidfunktion



27041.01.000
400Volt/0.75 kW
20 mm
90 mm
MK2
2, stufenlos mit Keilriemen
150 – 3'000 min ⁻¹
165 mm
70 kg
12 mm
148 kg
> Bedienungsanleitung D/F
> Schnellspannbohrfutter 1–16 mm, B18
> Netzstecker 400 V (CEE 16)

LED-Arbeitsleuchte

Schnellspannbohrfutter

Softhandgriffe

stufenlose
Drehzahl-Regulierung

Bohrtisch mit
Zentrumsbohrung

FEATURES

- > Softhandgriffe
- > Schnellspannbohrfutter
- > Splitterschutz
- > Deckel-Endschalter
- > Notausschalter

5 Jahre Garantie

Artikelnummer
Motorspannung/-leistung
Pumpenmotorleistung
Bohrleistung in Stahl
Bohrhub
Bohrspindel
Anzahl Drehzahlen
Drehzahlbereich
Tischabmessung
Ausladung
Tischbelastung
T-Nutenbreite
Gewicht
Lieferumfang

BM-43

- > 1-touriger Motor
- > Bohrspindel MK3
- > grosser Späneschutz mit automatischer Abschaltung
- > grosser Arbeitstisch



27043.01.000
400Volt/0.55kW
ohne Pumpe
26mm
115mm
MK3
18
75-2'560min ⁻¹
475x410mm
278mm
60kg
16mm
140kg
> Bedienungsanleitung D/F
> Schnellspannbohrfutter 1-16mm, B18
> Netzstecker 400 V, CEE16

BM-45

- > LED-Arbeitsleuchte
- > 2-touriger Motor
- > integriertes Kühlmittelsystem
- > wird montiert geliefert



27045.01.000
400Volt/0.75kW
0.10kW
30mm
125mm
MK3
18
105-2'650min ⁻¹
395x290mm
208mm
60kg
14mm
216kg
> Bedienungsanleitung
> Schnellspannbohrfutter 1-16mm, B18
> Netzstecker 400 V, CEE16

BM-46 V

- > LED-Arbeitsleuchte
- > stufenlose Drehzahlregulierung
- > digitale Drehzahlanzeige
- > integriertes Kühlmittelsystem
- > wird montiert geliefert



27046.01.000
400Volt/1.5kW
0.10kW
30mm
125mm
MK3
2, stufenlos mit Keilriemen
100-2'500min ⁻¹
475x315mm
208mm
60kg
14mm
198kg
> Bedienungsanleitung D/F
> Schnellspannbohrfutter 1-16mm, B18
> Netzstecker 400 V, CEE16

BM-50V

- > LED-Arbeitsleuchte
- > stufenlose Drehzahlregulierung
- > digitale Drehzahlanzeige
- > integriertes Kühlmittelsystem
- > wird montiert geliefert



27050.01.000
400Volt/1.5kW
0.125kW
45mm
140mm
MK3
2, stufenlos mit Keilriemen
Stufenlos 80-2'500min ⁻¹
315x475mm
225mm
60kg
2x14mm
295kg
> Bedienungsanleitung D/F
> Schnellspannbohrfutter 1-16mm, B18
> Netzstecker 400 V, CEE16

FEATURES

- > LED-Arbeitsleuchte
- > Schnellspannbohrfutter
- > automatischer 3-stufiger Spindelvorschub
- > stufenlose Drehzahlregulierung mittels Frequenzumrichter
- > digitale Drehzahlanzeige
- > Gewindeschneid-Einrichtung
- > 2-stufiges Getriebe
- > Links-/Rechtslauf
- > integriertes Kühlmittelsystem
- > spezielle Motorkühlung für höchste Anforderung

5 Jahre Garantie


Artikelnummer
Motorspannung/-leistung
Pumpenmotorleistung
Bohrleistung in Stahl
Bohrhub
Bohrspindel
Drehzahlbereich
Gewindeschneiden bis
Vorschubgeschwindigkeit
Ausladung
Tischbelastung
T-Nutenbreite
Gewicht
Lieferumfang

BM-60ASV



27060.01.000
400Volt/1.5kW
0.125kW
40mm
150mm
MK4
1. Stufe: 65-540 U/min ⁻¹ , 2. Stufe: 245-2'000 U/min ⁻¹
M 20
1. Stufe: 0.05mm/U, 2. Stufe: 0.1mm/U, 3. Stufe: 0.2mm/U
270mm
70kg
16mm
385kg
> Bedienungsanleitung D/F, Netzstecker 400 V, CEE16
> Schnellspannbohrfutter 1-16mm, B18

LED-Arbeitsleuchte

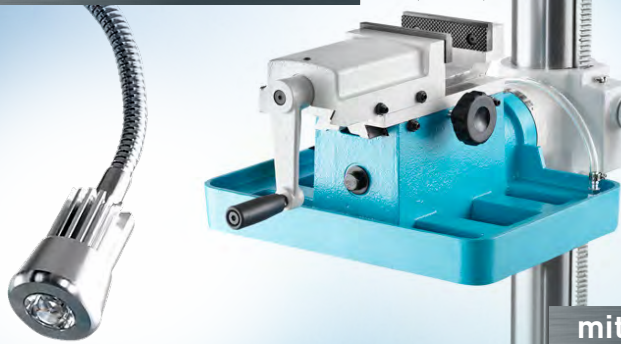

mit Spannöffnung bis 102 mm

Splitterschutz



Schwenkbarer Bohrtisch



Softhandgriffe

MASCHINENSCHRAUBSTOCK

Artikelnummer	Backenbreite / Spannweite	Gewicht	Lochabstand	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27010.50.000	80×75 mm	3.2 kg	115 mm	92.00	85.40
27010.51.000	100×92 mm	4.0 kg	125 mm	125.00	116.05
27010.52.000	120×110 mm	6.5 kg	155 mm	156.00	144.85

- > aus massivem Stahlguss, universelle Befestigungsmöglichkeiten
- > beide Backen mit Prismen und Auflageflächen zum Spannen von flachen Werkstücken
- > Spindel bewegt sich geschützt im Griff

3-WEG MASCHINENSCHRAUBSTOCK

Artikelnummer	Backenbreite / Spannweite	Gewicht	Lochabstand	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27010.55.000	100×88 mm	5.2 kg	125 mm	135.00	125.35

- > drei Aufspannmöglichkeiten durch zwei zusätzlich bearbeitete Arbeitsflächen (Grund/rechts/stirnseitig)
- > aus massivem Stahlguss, universelle Befestigungsmöglichkeiten
- > beide Backen mit Prismen und Auflageflächen zum Spannen von flachen Werkstücken
- > Spindel bewegt sich geschützt im Griff

MASCHINENSCHRAUBSTOCK mit Schnellverstellung

Artikelnummer	Backenbreite / Spannweite	Gewicht	Lochabstand	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27010.53.000	100×105 mm	6.5 kg	205 mm	173.50	161.10

- > aus massivem Stahl
- > universelle Befestigungsmöglichkeit
- > beide Backen mit Prismen und Auflagefläche zum Spannen von flachen Werkstücken
- > Schnellverstellung durch Arretierungshebel

MASCHINENSCHRAUBSTOCK mit Führungsschiene

Artikelnummer	Backenbreite / Spannweite	Gewicht	Lochabstand	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27010.59.000	104×106 mm	6.5 kg	205 mm	211.00	195.90

SPANNPRATZEN-SET zu Niederzugschraubstock

Artikelnummer	passend zu	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27010.70.001	27010.70	16.40	15.25
27010.71.001	27010.71	16.40	15.25
27010.72.001	27010.72	16.40	15.25

- > zur seitlichen Befestigung des Schraubstocks

MASCHINENSTANDFUSS

27099.00.000

- > solider Maschinenstandfuss für alle Tischbohrmaschinen
- > Abmessung: 550×350×850 mm
- > Gewicht: 32 kg

MASCHINENSTANDFUSS

27110.60.000

- > solider Maschinenstandfuss zu Modell BFM-20V
- > mit 4 Löchern
- > Abmessung: 420×340×850 mm
- > Gewicht: 25 kg

- > massive Ausführung für Fräs-/Bohr- und Stossarbeiten auch bei hoher Belastung
- > Teilung nach Grad, Minuten, Sekunden
- > Schneckenrad gehärtet und geschliffen, Arbeitstisch rundum 360°-skaliert



MODELL

Artikelnummer
T-Nutenbreite
Innenkonus
Untersetzung
Teilgenauigkeit direkt
Rundlaufgenauigkeit
Grösse
Gewicht
Zubehör

UNIVERSAL-RUNDTISCH

27010.66.000
11 mm
MK2
1:90
45°
0.02 mm
Ø 150 mm
12 kg
Futterflansch Art. 27010.67.000

FUTTERFLANSCH zu Dreibackenfutter

Artikelnummer	Grösse	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27010.67.000	Ø 150 mm	99.00	91.90

DREIBACKENFUTTER zu Universal-Rundtisch

Artikelnummer	Grösse	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27010.68.000	Ø 150 mm	215.00	199.65

PRÄZISIONS-SCHNELLSPANNBOHRFUTTER

Artikelnummer	Aufnahme	Spannbereich	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27010.84.000	B16	0–13 mm	124.00	115.15
27010.85.000	B18	3–16 mm	125.00	116.05

SPANNZANGEN-SÄTZE

Artikelnummer	Satz	Grösse	Spannbereich	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27010.80.000	7-tlg.	MK2/ER25	4/6/8/10/12/14/16 mm	378.00	350.95
27010.81.000	6-tlg.	MK3/ER32	6/8/10/12/14/16/20 mm	351.00	325.90

EINHAND-KONUSAUSTREIBER MK1 – MK6

Artikelnummer	Spindel-Konus MK	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27000.04.000	MK1 – MK3	42.20	39.20
27000.05.000	MK4 – MK6	49.70	46.15

KEGELDORNE für Bohrmaschinen

Artikelnummer	Spindel-Konus MK	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27010.90.000	B16/MK2	21.50	19.95
27010.91.000	B16/MK3	21.50	19.95
27010.92.000	B18/MK2	21.50	19.95
27010.93.000	B18/MK3	22.70	21.10
27010.94.000	B18/MK4	26.90	25.00

KEGELDORNE für Fräsmaschinen

Artikelnummer	Spindel-Konus MK	Gewinde	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27110.90.000	B16/MK2	M 10	32.30	30.00

REDUZIERHÜLSEN

Artikelnummer	Spindel-Konus MK	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27010.95.000	MK3/MK2	21.50	19.95
27010.96.000	MK4/MK3	28.70	26.65

SPANNWERKZEUG-SÄTZE 52-tlg.

Artikelnummer	für T-Nute	Gewinde	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27010.97.000	10 mm	M 8	156.60	145.40
27010.98.000	12 mm	M 10	159.00	147.65
27010.99.000	14 mm	M 12	165.00	153.20

T-NUTENSTEIN

Artikelnummer	für T-Nute	Gewinde	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27030.90.000	10 mm	M 8	16.80	15.60
27030.91.000	12 mm	M 10	16.80	15.60
27030.92.000	14 mm	M 12	17.90	16.60

BOHR- / FRÄSMASCHINEN

FEATURES

- > Spritz-/Spänewanne
- > Softhandgriffe
- > inklusive DRO
- > mehr Leistung als Vorgänger
- > bürstenloser Motor
- > integrierte LED-Arbeitsleuchte
- > schwenkbarer Maschinenkopf
- > Unterschränke separat erhältlich

5 Jahre Garantie

Artikelnummer
Motorspannung/-leistung
Geschwindigkeiten
Drehzahl
Bohrspindel
Bohrleistung max.
Fräseleistung max.
Planfräsleistung max.
Bohrhub
Spindel Neigungswinkel
Ausladung
Distanz, Spindelnase zu Tisch
Tischverfahrweg [X,Y]
T-Nutenbreite
Tischgrösse
Abmessung
Gewicht
Lieferumfang

BFM-20V2



27111.01.000
230V/50 Hz/1.1 kW
2 Stufen, variabel
50-1'125/100-2'250 min ⁻¹
MK2
20 mm
16 mm
63 mm
50 mm
+/- 90°
160 mm
370 mm
295x140 mm
3x12 mm
500x180 mm
760x580x780 mm
63 kg
> DRO [Digital Read OUT / X-,Y-, Z-Achsen]

BFM-20VL2



27113.01.000
230V/50 Hz/1.1 kW
2 Stufen, variabel
50-1'125/100-2'250 min ⁻¹
MK2
20 mm
16 mm
63 mm
50 mm
+/- 90°
160 mm
370 mm
495x140 mm
3x12 mm
700x180 mm
960x580x780 mm
66 kg
> DRO [Digital Read OUT / X-,Y-, Z-Achsen]

BFM-32V2



27121.01.000
230V/50 Hz/1.5 kW
2 Stufen, variabel
50-750/150-2'250 min ⁻¹
MK3
20 mm
32 mm
63 mm
76 mm
+/- 90°
180 mm
470 mm
400x200 mm
3x14 mm
700x210 mm
860x710x1'020 mm
125 kg
> DRO [Digital Read OUT / X-,Y-, Z-Achsen]

METALLDREHBÄNKE



FEATURES

- > bürstenloser Motor
- > stufenlose, elektronische Drehzahlregulierung
- > Reitstockarretierung
- > 2-stufiges Getriebe
- > Rechts-/Linkslauf
- > DRO separat erhältlich
- > Unterschränke separat erhältlich

5 Jahre Garantie

Artikelnummer
Motorspannung/-leistung
Spitzenhöhe
Spitzenbreite
Dreh-Ø über Bett
Dreh-Ø über Schlitten
Bettbreite
Zentrierspitzenabstand
Spindelkonus
Spindelbohrung
Geschwindigkeiten
Drehzahlen
Gewindesteigung metrisch
Längsvorschub
Reitstockkonus
Reitstockwellen
Querschlitzen
Längsschlitten
Abmessung
Gewicht
Lieferumfang

MDB-180V2

> ohne DRO



27211.01.000
230V/50 Hz, 0.75 kW
90 mm
300 mm
180 mm
110 mm
100 mm
300 mm
MK3
21 mm
2 Stufen, variabel
50-1'125/100-2'250 min ⁻¹
0.3-3 mm
0.083-0.159 mm/Umdrehung
MK2
60 mm
80 mm
55 mm
750x470x340 mm
63 kg
> Schnellwechselhalter
> Spänewanne
> Spritzschutz

MDB-210V2

> ohne DRO / mit DRO-Vorbereitung



27216.01.000
230V/50 Hz, 0.75 kW
105 mm
380 mm
210 mm
140 mm
100 mm
390 mm
MK3
21 mm
2 Stufen, variabel
50-1'125/100-2'250 min ⁻¹
0.3-3 mm
0.089-0.198 mm/Umdrehung
MK2
60 mm
97 mm
55 mm
820x470x370 mm
78 kg
> Schnellwechselhalter
> Spänewanne
> Spritzschutz

MDB-250VS2

> ohne DRO / mit DRO-Vorbereitung



27221.01.000
230V/50 Hz, 1.1 kW
125 mm
550 mm
250 mm
150 mm
135 mm
400/570/750 mm
MK4
26 mm
2 Stufen, variabel
50-1'125/100-2'250 min ⁻¹
0.2-3.5 mm
0.03-0.32 mm/Umdrehung
MK2
65 mm
105 mm
65 mm
1'100x570x570 mm
143 kg
> Schnellwechselhalter
> Spänewanne
> Spritzschutz
> Quervorschub

Mitgeliefertes Zubehör



Mitgeliefertes Zubehör



DRO

27222.12.000

- > passend zu:
27211.01.000 / 27216.01.000 /
27221.01.000 / 27111.01.000 /
27113.01.000 / 27121.01.000
- > Abmessung: 165×125×50 mm
- > Anschluss: 24 V/DC
- > 3-Achsen: X-, Y-, Z
- > mit magnetischer Befestigung, für individuelle Montage



***790.-**
620.-
575.65
exkl. MwSt.

KÜHLMITTEL 1 Liter

10163.01.000

- Einsatzkonzentration**
- > Zerspanen von Stählen und NE-Metallen 5%
- > Für die Bearbeitung hochlegierter Stähle 10%

25.-
23.20
exkl. MwSt.



KÜHLMITTEL 5 Liter

10163.05.000

92.60
86.-
exkl. MwSt.

MASCHINENSTANDFUSS

27111.60.000

- > für Artikel:
27111.01.000 + 27113.01.000
- > Abmessung (H×B×T):
810×400×340 mm
- > Gewicht: 23 kg



385.-
357.45
exkl. MwSt.

27121.60.000

- > für Artikel: 27121.01.000
- > Abmessung (H×B×T):
700×540×370 mm
- > Gewicht: 26 kg



399.-
370.45
exkl. MwSt.

27221.60.000

- > für Artikel: 27221.01.000
- > Abmessung (H×B×T):
780×1'000×380 mm
- > Gewicht: 30 kg



399.-
370.45
exkl. MwSt.

27216.60.000


- > für Artikel:
27211.01.000 + 27216.01.000
- > Abmessung (H×B×T):
800×745×240 mm
- > Gewicht: 31 kg



449.-
416.90
exkl. MwSt.

ZENTRIERSPITZE MITLAUFEND

Artikelnummer	Spindel-Konus MK	passend zu	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27210.60.000	MK2	27211.01.000	102.60	95.25



HSS-TIN SCHAFTFRÄSER

Artikelnummer	Teile	Schaftgrösse	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27110.49.000	16-tlg.	3-14 mm	191.20	177.55
27110.50.000	20-tlg.	3-20 mm	232.20	215.60
27110.51.000	12-tlg.	1-5 mm (metrisch)	81.00	75.20



INNENDREHSTAHL-SATZ 95°


- > 3-teiliger Satz, mit HM-TiN-Wendeschneidplatten.
- > Im praktischen Alukoffer mit Schaumeinlage, für perfekte Ordnung und Halt.
- > 1× Schaft 8×8 mm: S08H, Typ SCLCR06
- > 1× Schaft 10×10 mm: S10K, Typ SCLCR06
- > 1× Schaft 12×12 mm: S12M, Typ SCLCR06
- > 1× Torx-Schlüssel
- > Schaftgrösse: 8/10/12 mm

***145.-**
124.20
115.30
exkl. MwSt.



DREHSTAHL-SÄTZE 7-tlg.

Artikelnummer	Schaftgrösse	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27210.53.000	10×10 mm	291.50	270.65
27210.54.000	12×12 mm	299.00	277.60
27220.52.000	16×16 mm	326.00	302.70



ERSATZ-WENDESCHNEIDPLATTEN HM-TiN

Artikelnummer

- > 10 Stk. in Kunststoffbox
- > zu Typ SCLCR06

Zu Innen-
drehstuhl-Satz:
Artikelnummer
27210.52.000



70.20
65.20
exkl. MwSt.

ERSATZ-WENDESCHNEIDPLATTEN HM-TiN

Artikelnummer

- > 10 Stk. in Kunststoffbox
- > zu Typ SER

Zu Drehstuhl
10×10 mm
und 12×12 mm



145.80
135.40
exkl. MwSt.

ERSATZ-WENDESCHNEIDPLATTEN HM-TiN

Artikelnummer

- > 10 Stk. in Kunststoffbox
- > zu Typ MGHR

Zu Drehstuhl
10×10 mm
und 12×12 mm



135.-
125.35
exkl. MwSt.

ERSATZ-WENDESCHNEIDPLATTEN HM-TiN

Artikelnummer

- > 10 Stk. in Kunststoffbox
- > zu Typ SDJCL, SCJCR, SCNCN

Zu Drehstuhl
10×10 mm
und 12×12 mm



81.-
75.20
exkl. MwSt.

ERSATZ-WENDESCHNEIDPLATTEN HM-TiN

Artikelnummer

- > 10 Stk. in Kunststoffbox
- > zu Typ SCLCL, SCLCR

Zu Drehstuhl
10×10 mm
und 12×12 mm



73.50
68.25
exkl. MwSt.

ERSATZ-WENDESCHNEIDPLATTEN HM-TiN

Artikelnummer

- > 10 Stk. in Kunststoffbox
- > zu Typ SER

Zu Drehstuhl
16×16 mm



145.80
135.40
exkl. MwSt.

ERSATZ-WENDESCHNEIDPLATTEN HM-TiN

Artikelnummer

- > 10 Stk. in Kunststoffbox
- > zu Typ MGHR

Zu Drehstuhl
16×16 mm



145.80
135.40
exkl. MwSt.

ERSATZ-WENDESCHNEIDPLATTEN HM-TiN

Artikelnummer

- > 10 Stk. in Kunststoffbox
- > zu Typ SDJCL, SCJCR, SDNCN

Zu Drehstuhl
16×16 mm




74.60
69.25
exkl. MwSt.

ERSATZ-WENDESCHNEIDPLATTEN HM-TiN

Artikelnummer

- > 10 Stk. in Kunststoffbox
- > zu Typ SCLCL, SCLCR

Zu Drehstuhl 16×16 mm

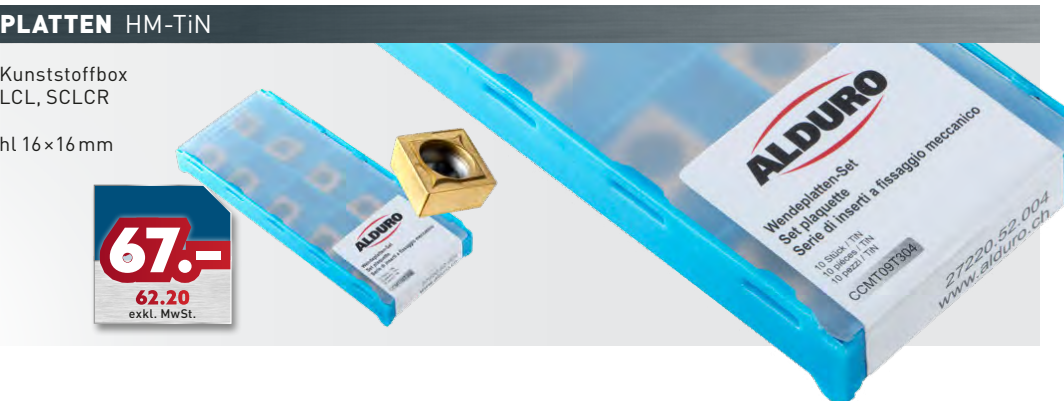

67.-
62.20
exkl. MwSt.

FEATURES

- > ideal für Montagearbeiten
- > handlich und leicht
- > einfach zu transportieren
- > sehr hohe Präzision
- > extrem laufruhig
- > portabel

5 Jahre Garantie

Artikelnummer

Motorspannung/-leistung
Sägebandgeschwindigkeit
Sägebandmass
Sägearm schwenkbar bis
Spannstocköffnung
Abmessung
Gewicht
Lieferumfang

Schnittkapazitäten

MBS-100 V

- > stufenlose Bandgeschwindigkeit 20–80 m/min.
- > geschützte Spannstockspindel



*1'090.-
745.-
691.75
exkl. MwSt.

27330.01.000

230 Volt / 0.45 kW
20–80 m/min.
1'440 x 13 x 0.65 mm
60°
135 mm
724 x 375 x 446 mm
19 kg
> Bedienungsanleitung D/F > Längsanschlag > Bi-Metall-Sägeband 8/12 Zähne pro Zoll
90° Ø 125 mm ☒ 120 x 120 mm
45° R Ø 77 mm ☒ 80 x 80 mm, ☒ 120 x 77 mm
60° R Ø 40 mm ☒ 50 x 50 mm ☒ 65 x 40 mm

MBS-170 V

- > stufenlose Bandgeschwindigkeit: 30–80 m/min.
- > auch für Chromstahl geeignet



*1'290.-
1'190.-
1'104.90
exkl. MwSt.

27331.01.000

230 Volt / 1.65 kW
30–80 m/min.
2'035 x 20 x 0.9 mm
60°
170 mm
1000 x 470 x 420 mm
35 kg
> Betriebsanleitung D/F > Längsanschlag > Bi-Metall-Sägeband 6/10 Zähne pro Zoll
90° Ø 170 mm ☒ 170 x 170 mm
45° R Ø 130 mm ☒ 130 x 130 mm
60° R Ø 75 mm ☒ 75 x 75 mm

MBS-120 V

- > 60% schnellere Schnittleistung durch NG
- > sehr hohe Präzision, extrem laufruhig, Schnitt ohne Schmierung möglich
- > stufenlose Bandgeschwindigkeit: 30–80 m/min.
- > Made in Italy



*1'385.-
1'250.-
1'160.65
exkl. MwSt.

27332.01.000

230 Volt / 1.3 kW
35–80 m/min
1'440 x 13 x 0.65 mm
60°
135 mm
850 x 830 x 600 mm
19 kg
> Bedienungsanleitung D/F > Längsanschlag > Bi-Metall-Sägeband 14 Zähne pro Zoll > Werkzeuge für Bandwechsel
0° ☒ 120 x 102 mm
45° ☒ 78 x 78 mm
60° ☒ 50 x 43 mm

MBS-120 V AUTOCUT

- > mit automatischer Bandarm-Absenkung
- > 60% schnellere Schnittleistung durch NG
- > sehr hohe Präzision, extrem laufruhig, Schnitt ohne Schmierung möglich
- > stufenlose Bandgeschwindigkeit: 30–80 m/min.
- > Made in Italy



*1'560.-
1'450.-
1'346.35
exkl. MwSt.

27333.01.000

230 Volt / 1.3 kW
35–80 m/min
1'440 x 13 x 0.65 mm
60°
135 mm
850 x 830 x 600 mm
19 kg
> Bedienungsanleitung D/F > Längsanschlag > Bi-Metall-Sägeband 14 Zähne pro Zoll > Werkzeuge für Bandwechsel
0° ☒ 120 x 102 mm
45° ☒ 78 x 78 mm
60° ☒ 50 x 43 mm

FEATURES

- > elektronisch
- > stufenlos verstellbare Geschwindigkeit
- > stationär

5 Jahre Garantie

Artikelnummer

Motorspannung/-leistung
Schraubstocköffnung
Bandgeschwindigkeit
Sägebandmass
Tischhöhe
Abmessung
Gewicht
Lieferumfang

Schnittkapazitäten

MBS-151 V

- > Motor 230V
- > inklusive Sockel und Kühlmittelpumpe



*2'190.-
1'590.-
1'476.30
exkl. MwSt.

27341.01.000

230 Volt / 1.1 kW
150 mm
20–65 m/min.
1'735 x 12 x 0.9 mm
880 mm
1'130 x 570 x 840 mm
100 kg
> Bedienungsanleitung D/F > Kühlmittleinrichtung > Maschinensockel
90° Ø 150 mm ☒ 150 x 175 mm
45° Ø 120 mm ☒ 150 x 90 mm
60° Ø 100 mm

MBS-181 V / 230 V
MBS-181 V / 400 V

- > Motor 230 V / 400 V
- > hydraulische oder manuelle Absenkung
- > inklusive Sockel und Kühlmittelpumpe



*3'750.-
2'990.-
2'776.25
exkl. MwSt.

27355.01.000 | 27356.01.000

230 Volt 400 Volt / 2.0 kW
230 mm
30–75 m/min.
2'080 x 20 x 0.9 mm
910 mm
1'280 x 550 x 1'480 mm
195 kg
> Bedienungsanleitung D/F > Kühlmittleinrichtung > Maschinensockel > Netzstecker 400 V, CEE16
90° Ø 180 mm ☒ 200 x 150 mm
45° Ø 115 mm ☒ 125 x 90 mm
60° Ø 70 mm ☒ 70 x 70 mm

handlich und leicht



hydraulische oder manuelle Absenkung



stufenlos verstellbare Geschwindigkeit



FEATURES

- > kugelgelagerte Bandführungen
- > 4 Bandgeschwindigkeiten
- > Kühlmittelsystem
- > hydraulischer Absenkzylinder
- > Spanndruckmanometer
- > 24-Volt-Steuerung mit Motorschutzschalter

5 Jahre Garantie

Artikelnummer
Motorspannung/-leistung
Motor Kühlwasserpumpe
Sägebandgeschwindigkeit
Sägebandmass
Tischhöhe
Spannstocköffnung
Abmessung
Gewicht
Lieferumfang
Schnittkapazitäten

MBS-180SK / 230 V



*2'750.-
2'490.-
2'312.-
exkl. MwSt.

27350.01.000
230Volt/0.75 kW
0.01 kW
22, 33, 45, 65 m/min
2'360×19×0.9 mm
610 mm
260 mm
450×1'200×1'730 mm
130 kg
> Bedienungsanleitung D/F
> Maschinenstand mit Transportrollen
> Längsanschlag
> Bi-Metall-Sägeband 6/10 Zähne pro Zoll
90° Ø 180 mm ☒ 180×300 mm
45° R Ø 105 mm ☒ 150×180 mm

MBS-180SK / 400 V



*2'750.-
2'490.-
2'312.-
exkl. MwSt.

27353.01.000
400Volt/0.75 kW
0.01 kW
22, 33, 45, 65 m/min
2'360×19×0.9 mm
610 mm
260 mm
450×1'200×1'730 mm
130 kg
> Bedienungsanleitung D/F, Netzstecker 400 V, CEE16
> Maschinenstand mit Transportrollen
> Längsanschlag
> Bi-Metall-Sägeband 6/10 Zähne pro Zoll
90° Ø 180 mm ☒ 180×300 mm
45° R Ø 105 mm ☒ 150×180 mm

FEATURES

- > kugelgelagerte Bandführungen
- > Kühlmittelsystem
- > hydraulische oder manuelle Absenkung
- > hydraulischer Absenkzylinder
- > 24-Volt-Steuerung mit Motorschutzschalter
- > spezielle kugelgelagerte Schraubstockführung
- > Sägearm links und rechts schwenkbar
- > Spanndruckmanometer
- > Bandbruchabschaltung
- > Spritzschutzbleche

5 Jahre Garantie

Artikelnummer
Motorspannung/-leistung
Motor Kühlwasserpumpe
Sägebandgeschwindigkeit
Sägebandmass
Sägearm schwenkbar bis
Tischhöhe
Spannstocköffnung
Abmessung
Gewicht
Lieferumfang
Schnittkapazitäten

MBS-227K



*5'950.-
5'250.-
4'874.65
exkl. MwSt.

27369.01.000
400Volt / 1.1 kW
0.125 kW
26 / 72 min ⁻¹
2'460×27×0.9 mm
60°
890 mm
280 mm
850×1'720×1'820 mm
315 kg
> Bedienungsanleitung D/F
> Längsanschlag
> Bi-Metall-Sägeband 6/10 Zähne pro Zoll
> Netzstecker 400 V, CEE16
90° mm Ø 220 ☒ 200×200 ☒ 245×160
45° R mm Ø 150 ☒ 145×145 ☒ 200×140
60° R mm Ø 90 ☒ 90×90
45° L mm Ø 110 ☒ 110×110 ☒ 160×110

MBS-260VRI

- > stufenlose Bandgeschwindigkeit 20 – 80 m/min (Inverter-Steuerung)



*7'250.-
6'750.-
6'267.40
exkl. MwSt.

27375.01.000
400Volt / 1.1 kW
0.15 kW
20 – 80 min ⁻¹
2'965×27×0.9 mm
60°
900 mm
280 mm
1'350×715×1'326 mm
295 kg
> Bedienungsanleitung D/F
> Längsanschlag
> Bi-Metall-Sägeband 6/10 Zähne pro Zoll
> Netzstecker 400 V, CEE16
90° mm Ø 260 ☒ 255×255 ☒ 295×230
45° R mm Ø 240 ☒ 215×215 ☒ 255×215
60° R mm Ø 160 ☒ 130×130 ☒ 160×130
45° L mm Ø 190 ☒ 190×190

Kühlmittelsystem



Spanndruckmanometer

Rechts und links schwenkbar



Feineinstellung Hubspannung

METALLKREISSÄGEN

FEATURES

- > robuste Metallkreissäge mit Sägeblatt 315 mm
- > 2-touriger Motor
- > 24-Volt-Steuerung mit Motorschutzschalter
- > Schnellspannschraubstock

5 Jahre Garantie

Artikelnummer

Motorspannung/-leistung	400 Volt/1.5 kW
Kühlwasserpumpe	0.125 kW
Drehzahlbereich	1. Stufe 2. Stufe
Sägeblatt-Abmessung	315 x 32 x 2.5 mm
Sägearm schwenkbar	45° links/rechts
Spannstocköffnung	125 mm
Arbeitstischhöhe	960 mm
Abmessung	1'020 x 990 x 1'830 mm
Gewicht	175 kg
Lieferumfang	> Bedienungsanl. D/F, Netzstecker 400V CEE 16 > Standfuss > Kühlmittleinrichtung > Kreissägeblatt 120 Zähne > Längsanschlag

Schnittkapazitäten

MKS-315S



3'380.-
*3'690.-
3'138.35
exkl. MwSt.

27420.01.000

400 Volt/1.5 kW
0.125 kW
44 min ⁻¹
88 min ⁻¹
315 x 32 x 2.5 mm
45° links/rechts
125 mm
960 mm
1'020 x 990 x 1'830 mm
175 kg
> Bedienungsanl. D/F, Netzstecker 400V CEE 16
> Standfuss
> Kühlmittleinrichtung
> Kreissägeblatt 120 Zähne
> Längsanschlag

90° mm	Ø 100/50	Ø 82 x 82	Ø 110 x 70
45° L mm	Ø 90/50	Ø 80 x 80	Ø 85 x 70
45° R mm	Ø 90/50	Ø 80 x 80	Ø 85 x 70

MKS-315SL

- > langsame Ausführung: Ideal für Vollmaterial und Chromstahl!



3'380.-
*3'690.-
3'138.35
exkl. MwSt.

27421.01.000

400 Volt/1.5 kW
0.125 kW
22 min ⁻¹
44 min ⁻¹
315 x 32 x 2.5 mm
45° links/rechts
125 mm
960 mm
1'020 x 990 x 1'830 mm
175 kg
> Bedienungsanl. D/F, Netzstecker 400V CEE 16
> Standfuss
> Kühlmittleinrichtung
> Kreissägeblatt 120 Zähne
> Längsanschlag

90° mm	Ø 100/50	Ø 82 x 82	Ø 110 x 70
45° L mm	Ø 90/50	Ø 80 x 80	Ø 85 x 70
45° R mm	Ø 90/50	Ø 80 x 80	Ø 85 x 70

Kühlmittleinrichtung



ZUBEHÖR

ALDURO

FEATURES

- > beistellbar an ALDURO Kreissägen und Bandsägen
- > Preis pro Stück

Artikelnummer

Höhenverstellbar
Rollenabmessung
Tragkraft



ROLLENBOCK

27303.00.000

660-1'100 mm
57 x 400 mm
max. 75 kg

99.-
*129.-
91.90
exkl. MwSt.



ROLLENBOCK 5 ROLLEN

27304.00.000

720-1'120 mm
57 x 400 mm
max. 75 kg

199.-
*249.-
184.75
exkl. MwSt.



ROLLENBOCK 2 IN 1

27305.00.000

700-1'170 mm
38 x 355 mm
max. 75 kg

129.-
*169.-
119.80
exkl. MwSt.

FEATURES

- > anbaubar an ALDURO Kreissägen und Bandsägen

Artikelnummer

Länge
Breite
Rollendurchmesser
Höhenverstellbar
Tragkraft
Gewicht

- > endlos verlängerbar



ZUFUHR-ROLLBAHN

27300.02.000

2'000 mm
360 mm
60 mm
650-1'000 mm
1'050 kg
57 kg

637.-
*740.-
591.45
exkl. MwSt.



LÄNGENMESSBAHN

27302.03.000

3'000 mm
360 mm
60 mm
650-1'000 mm
1'050 kg
96 kg

1'490.-
*1'750.-
1'383.45
exkl. MwSt.

BANDSÄGEBLÄTTER BIMETALL für ALDURO Metallbandsägen

Artikelnummer	Abmessung	Zoll/Zähne	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27330.08.000	1'440 x 13 x 0.65 mm	8/12	43.10	40.00
27330.10.000	1'440 x 13 x 0.65 mm	10/14	43.10	40.00
27330.14.000	1'440 x 13 x 0.65 mm	14	43.10	40.00
27340.08.000	1'785 x 13 x 0.9 mm	8/12	53.90	50.05
27340.10.000	1'785 x 13 x 0.9 mm	10/14	53.90	50.05
27340.14.000	1'785 x 13 x 0.9 mm	14	53.90	50.05
27341.08.000	1'735 x 13 x 0.65 mm	8/12	51.80	48.10
27341.10.000	1'735 x 13 x 0.65 mm	10/14	51.80	48.10
27341.18.000	1'735 x 13 x 0.65 mm	18	51.80	48.10
27350.04.000	2'360 x 20 x 0.9 mm	4/6	91.80	85.25
27350.06.000	2'360 x 20 x 0.9 mm	6/10	91.80	85.25
27350.10.000	2'360 x 20 x 0.9 mm	10/14	91.80	85.25
27350.18.000	2'360 x 20 x 0.9 mm	18	121.00	112.35
27355.06.000	2'080 x 20 x 0.9 mm	6/10	82.10	76.25
27355.10.000	2'080 x 20 x 0.9 mm	10/14	82.10	76.25
27355.18.000	2'080 x 20 x 0.9 mm	18	82.10	76.25
27370.04.000	2'460 x 27 x 0.9 mm	4/6	94.00	87.30
27370.06.000	2'460 x 27 x 0.9 mm	6/10	94.00	87.30
27370.10.000	2'460 x 27 x 0.9 mm	10/14	94.00	87.30
27370.18.000	2'460 x 27 x 0.9 mm	18	106.50	98.90

KREISSÄGEBLÄTTER für Metallkreissägen

Artikelnummer	Abmessung	Zähne	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27420.12.000	315 x 32 x 2.5 mm	120	297.00	275.75
27420.16.000	315 x 32 x 2.5 mm	160	297.00	275.75
27420.18.000	315 x 32 x 2.0 mm	180	275.00	255.35
27421.20.000	315 x 32 x 2.5 mm	200	297.00	275.75



FEATURES

- WASU
- > massiver Bandschleifarm
 - > Gummi-Kontaktrolle mit gefrästen Rillen für direktes Schleifen von Rundungen
 - > geschlossenes und gegen Metallstaub- und Späne geschütztes Motorengehäuse
 - > sehr hohe Präzision
 - > sehr laufruhig
 - > für den Dauerbetrieb bestens geeignet
 - > mit montiertem Bandschleifarm geliefert

- ANDERE MODELLE
- > schwenkbarer Bandschleifarm
 - > Not-/Ausschalter
 - > kein Dauerbetrieb

5 Jahre Garantie

Artikelnummer
Motorspannung/-leistung
Drehzahl
Schleifbandabmessung
Bandgeschwindigkeit
Schleifscheiben-Abmessung
Schwabbelscheibenmass
Anschlüsse Absaugstutzen (Innen-Ø)
Abmessung
Gewicht
Lieferumfang

WASU-50-230

- > Schleifband 50×1'000 mm
- > Schleifscheibe Ø 175×25×32 mm



27545.01.000
230Volt / 0.6 kW
2'850 min ⁻¹
50×1'000 mm
15 m/Sek.
175×25×32 mm
-
scheibenseitig Ø 31 mm, bandseitig Ø 40 mm
630×260×500 mm
23.5 kg
> Bedienungsanleitung D/F > 1 Schleifband Korn 100 > 1 Schleifscheibe Korn 80

WASU 100-400

- > Schleifband 100×1'000 mm
- > Schleifscheibe Ø 200×25×32 mm



27555.01.000
400Volt / 0.75 kW
2'850 min ⁻¹
100×1'000 mm
15 m/Sek.
200×25×32 mm
-
scheibenseitig Ø 31 mm bandseitig Ø 40 mm
630×260×500 mm
27 kg
> Bedienungsanleitung D/F > 1 Schleifband Korn 100 > 1 Schleifscheibe Korn 80 > Netzstecker 400V (CEE16)

WASU MESSER-PROFI 50-230

- > Schleifband 50×1'000 mm
- > perfekte Ergebnisse beim Schleifen Ihrer Messer durch rückwärtslaufendes Schleifband und Filzscheibe
- > Rückwärtslaufend



27548.01.000
230Volt / 0.6 kW
2'850 min ⁻¹
50×1'000 mm
15 m/Sek.
-
-
scheibenseitig Ø 31 mm bandseitig Ø 40 mm
460×350×650 mm
19 kg
> Bedienungsanleitung D/F > Schleifband Korn 180 > Filzscheibe Ø 175×25×32 mm

WASU 50+

- > mit Schwabbelscheibe für Polierfunktion
- > mit Wellenverlängerung



27546.01.000
230Volt / 0.6 kW
2'850 min ⁻¹
50×1'000 mm
15 m/Sek.
175×25×32 mm
125×23×12 mm
scheibenseitig Ø 31 mm bandseitig Ø 40 mm
580×260×630 mm
24.1 kg
> Bedienungsanleitung D / F > Schleifband Korn 100 > Schleifscheibe Korn 80 > Wellenverlängerung > Schwabbelscheibe

WASU 100+

- > mit Schwabbelscheibe für Polierfunktion
- > mit Wellenverlängerung



27556.01.000
400Volt / 0.75 kW
2'850 min ⁻¹
100×1'000 mm
15 m/Sek.
200×40×32 mm
150×23×12 mm
scheibenseitig Ø 31 mm bandseitig Ø 40 mm
630×260×630 mm
27.6 kg
> Bedienungsanleitung D / F > 1 Schleifband Korn 100 > 1 Schleifscheibe Korn 80 > Netzstecker 400V (CEE16)

BS-50+

- > Schleifscheibe Ø 150 mm
- > Bandabmessung 50×1'000 mm
- > stufenlos schwenkbarer Schleifbandarm 0°-90°



27530.02.000
230Volt / 0.3 kW
2'850 min ⁻¹
50×1'000 mm
15 m/Sek.
-
-
36 mm
570×450×250 mm
17 kg
> Bedienungsanleitung D/F > 1 Schleifband Korn 100 > 1 Schleifscheibe Ø 150 mm Korn 60 > 1 Wellenverlängerung > 1 Schwabbelscheibe Ø 125 mm

BS-100+

- > Schleifscheibe Ø 205 mm
- > Bandabmessung 100×1'000 mm
- > stufenlos schwenkbarer Schleifbandarm 0°-90°
- > inklusive Netzstecker 400 V (CEE16)



27535.02.000
400Volt / 0.55 kW
2'850 min ⁻¹
100×1'000 mm
15 m/Sek.
-
-
36 mm
550×310×580 mm
29 kg
> Bedienungsanleitung D/F > 1 Schleifband Korn 100 > 1 Schleifscheibe Ø 205 mm Korn 60 > 1 Wellenverlängerung > 1 Schwabbelscheibe Ø 175 mm

Gummi-Kontaktrolle



Geschützter Motor

schwenkbarer Bandschleifarm



DOPPEL-/STECHBEITELSCHLEIFMASCHINEN

FEATURES

- > hohe Präzision
- > laufruhig

5 Jahre Garantie

Artikelnummer

Motorspannung/-leistung
Drehzahl
Schleifscheibe
Topfscheibe
Drahtbürste
Absauganschlüsse
Abmessung
Gewicht
Lieferumfang

DS-155

- > universelle Doppelschleifmaschine
- > Abzieheinheit zur Schleifscheibenreinigung
- > Behälter für Kühlflüssigkeit
- > Auflage zum Bohrerschleifen



***175.-**
135.-
exkl. MwSt.

27500.01.000

230 Volt / 0.37 kW
2'850 min ⁻¹
150 × 25 × 12.7 mm
-
-
-
400 × 250 × 250 mm
10 kg
> 2 Schleifscheiben Korn 36 + 60
> Abzieheinheit

WASU-175-230

- > Schleifscheibe Ø 175 × 25 × 32 mm
- > geschlossenes und gegen Metallstaub- und Späne geschütztes Motorengehäuse
- > für den Dauerbetrieb bestens geeignet



***669.-**
375.-
exkl. MwSt.

27540.01.000

230 Volt / 0.6 kW
2'850 min ⁻¹
175 × 25 × 32 mm, K60
-
175 × 18 × 32 mm
2 × Ø 32 mm
430 × 250 × 300 mm
14.5 kg
> Bedienungsanleitung D / F
> 1 Drahtbürste (Stahl, vermessen)
> 1 Schleifscheibe Korn 60

WASU PENDELPROFI

- > Zum Schärfen von Stechbeiteln und Hobelmessern
- > für den Dauerbetrieb bestens geeignet



***1'290.-**
990.-
exkl. MwSt.

27549.01.000

230 Volt / 0.6 kW
2'850 min ⁻¹
175 × 25 × 32 mm, K80
125 × 52 × 20 mm, K80
-
scheibenseitig Ø 31 mm
L = 550 mm
17.5 kg
> Bedienungsanleitung D/F
> 1 Stk. Schleifscheibe K80
> 1 Stk. Topfschleifscheibe K80

Pendelprofi

ZUBEHÖR



FEATURES

- > passend zum WASU-Maschinenprogramm

5 Jahre Garantie

Artikelnummer

Abstand der Befestigungsbohrungen
Abmessung
Gewicht

MASCHINEN-STANDFUSS

- > massive Konstruktion, grosse Standfläche
- > passend zu den Modellen WASU 50-230, 50-400, 100-400



***299.-**
259.-
240.50 exkl. MwSt.

27557.01.000

191 × 118 mm
330 × 380 × 900 mm
14.0 kg

FEATURES

- > passend zum WASU-Maschinenprogramm

5 Jahre Garantie

Artikelnummer

Auflagefläche
Höhe/Tiefe
Abmessungen
Gewicht

SOCKEL FÜR WAND-BEFESTIGUNG

- > sehr robuste und solide Konstruktion



***159.-**
129.-
119.80 exkl. MwSt.

27557.02.000

280 × 220 mm
200 mm / 290 mm
280 × 290 × 200 mm
3.85 kg



HOLZSCHLEIFMASCHINEN

FEATURES

- > verstellbarer Auflagetisch
- > Winkelanschlag

5 Jahre Garantie

Artikelnummer
Motorspannung/-leistung
Abmessung Schleifband
Schleifbandgeschwindigkeit
Abmessung Schleifteller
Tellerdrehzahl
Arbeitstisch
Tischneigung
Absauganschluss (innen-Ø)
Abmessungen
Gewicht
Lieferumfang

TBS-151

- > Schleifband 100×914 mm
- > Schleifteller Ø 150 mm
- > stabile Ausführung
- > schwenkbarer Bandarm 0°–90°
- > schwenkbarer Arbeitstisch 0°–45°



***355.-**
269.-
249.75
exkl. MwSt.

27562.01.000
230 Volt / 0.37 kW
100×914 mm
7.5 m/Sek
Ø 150 mm
1'400 min ⁻¹
245×145 mm
45°
58 mm
475×365×325 mm
22.8 kg
> Bedienungsanleitung D/F > Klettenscheibe > 1 Schleifscheibe Korn 80 > 1 Schleifband Korn 100 > Winkelanschlag

TBS-250

- > Schleifband 150×1'220 mm
- > Schleifteller Ø 250 mm
- > sehr schwere, massive Ausführung
- > mit stufenlos schwenkbarem Schleifbandarm 0°–90°
- > schwenkbarer Arbeitstisch 0°–45°



***850.-**
745.-
691.75
exkl. MwSt.

27565.01.000
230 Volt / 0.8 kW
150×1220 mm
8.6 m/Sek
Ø 250 mm
1'400 min ⁻¹
355×200 mm
45°
58 mm
600×550×500 mm
47.0 kg
> Bedienungsanleitung D/F > Klettenscheibe > 1 Schleifscheibe Korn 100 > 1 Schleifband Korn 100 > Winkelanschlag

HTS-305-N2

- > Scheibendurchmesser 305 mm
- > stabile Ausführung
- > extrem laufruhig
- > mit Sanftanlauf
- > manuelle Scheibenbremse
- > gezahnte Führungsschiene



***495.-**
425.-
394.60
exkl. MwSt.

27572.01.000
230 Volt / 0.75 kW
-
7.5 m/Sek
Ø 305 mm
1'420 min ⁻¹
435×165 mm
-5° bis + 45°
58 mm
490×450×390 mm
24.9 kg
> Bedienungsanleitung D/F > Klettenscheibe auf Schleifteller montiert > 1 Schleifscheibe Korn 100 > Winkelanschlag > Absaugadapter 58/75 mm AD

schwenkbarer Bandarm

Kippen

Tischneigung

ZUBEHÖR



FEATURES

- > passend zu TBS-250
Art-Nr. 27565.01.000
(Abbildung mit Radsatz, nicht im Lieferumfang)

5 Jahre Garantie

Artikelnummer
Abmessungen
Gewicht

MASCHINENSTAND- FUSS zu TBS-250



***125.-**
102.60
95.25
exkl. MwSt.

27565.41.000
850×550×720 mm
8.5 kg

FEATURES

- > für einfaches Anheben und Verstellen
- > passend zu Art-Nr. 27565.41.000

5 Jahre Garantie

Artikelnummer
Abmessungen
Gewicht

RADSATZ



***125.-**
102.60
95.25
exkl. MwSt.

27565.42.000
-
9.5 kg



POLIERSCHEIBE



Artikelnummer	Abmessung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27505.01.004	75×13×12.7 mm	10.70	9.95
27530.63.000	125×20×12 mm	32.30	30.00
27535.63.000	175×20×12 mm	37.70	35.00

FILZSCHEIBE



Artikelnummer	Abmessung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27548.01.005	175×25×32 mm	66.50	61.75

ZIRKULAR-DRAHTBÜRSTE Stahldraht, oberflächenbehandelt



Artikelnummer	Abmessung	Drahtdicke	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27530.62.000	155×20×12 mm	0.20	20.00	18.55
27535.62.000	205×20×12 mm	0.20	27.50	25.55
27540.01.055	175×18×32 mm	0.20	39.50	36.70
27545.32.000	178×25×32 mm	0.20	65.90	61.20
27555.32.000	200×25×32 mm	0.20	74.00	68.70

SCHLEIFZUBEHÖR-SATZ zu Mini-Flex, 100-tlg.

> vielseitiges
Original-Zubehör-Set zu
Doppelschleifmaschine
Mini-Flex



Artikelnummer	Satz	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27505.01.001	100-tlg.	21.50	19.95

ADAPTER für Staubabsaugung

> aus PVC, schwarz
> Maschinenseitig:
Ø 50.7/57.3 mm
> Seite Absaugung:
Ø 94.2/100.0 mm
> passend zu TBS-150,
TBS-151, TBS-250



Artikelnummer	Durchmesser Ø	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27560.99.000	60/100 mm	13.50	12.55

KLETTENSCHLEIBEN

> selbstklebend
> pro Stück



Artikelnummer	Durchmesser Ø	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27560.10.000	150 mm	10.70	9.95
27565.10.000	250 mm	20.00	18.55
27570.10.000	300 mm	21.50	19.95

SCHLEIFSCHEIBEN



Artikelnummer	Abmessung	Körnung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27505.01.003	75×13×12.7 mm	K80	12.90	12.00
27500.00.001	150×20×12.7 mm	K36	19.90	18.50
27500.00.002	150×20×12.7 mm	K60	19.90	18.50
27530.61.000	150×25×20 mm	K60	23.50	21.80
27520.10.000	150×25×32 mm	K36	19.90	18.50
27520.11.000	150×25×32 mm	K60	19.90	18.50
27545.31.000	175×25×32 mm	K60	26.20	24.35
27555.31.000	200×25×32 mm	K80	34.60	32.15
27535.61.000	205×25×20 mm	K60	39.50	36.70

SCHLEIFBÄNDER



Artikelnummer	Abmessung	Körnung	Satz	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27530.21.000	50×1'000 mm	K60	5-tlg.	38.40	35.65
27530.22.000	50×1'000 mm	K80	5-tlg.	35.10	32.60
27530.23.000	50×1'000 mm	K100	5-tlg.	35.10	32.60
27530.24.000	50×1'000 mm	K120	5-tlg.	35.10	32.60
27560.21.000	100×914 mm	K60	5-tlg.	53.90	50.05
27560.22.000	100×914 mm	K80	5-tlg.	53.90	50.05
27560.23.000	100×914 mm	K100	5-tlg.	53.90	50.05
27560.24.000	100×914 mm	K120	5-tlg.	53.90	50.05
27535.21.000	100×1'000 mm	K60	5-tlg.	67.50	62.65
27535.22.000	100×1'000 mm	K80	5-tlg.	59.90	55.60
27535.23.000	100×1'000 mm	K100	5-tlg.	59.90	55.60
27535.24.000	100×1'000 mm	K120	5-tlg.	64.70	60.05
27565.21.000	150×1'220 mm	K60	5-tlg.	95.60	88.75
27565.22.000	150×1'220 mm	K80	5-tlg.	95.60	88.75
27565.23.000	150×1'220 mm	K100	5-tlg.	95.60	88.75
27565.24.000	150×1'220 mm	K120	5-tlg.	95.60	88.75

SCHLEIFSCHEIBEN, KLETTSYSTEM



Artikelnummer	Durchmesser Ø	Körnung	Satz	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
27560.12.000	150 mm	K60	10-tlg.	31.90	29.60
27560.13.000	150 mm	K80	10-tlg.	31.90	29.60
27560.14.000	150 mm	K100	10-tlg.	31.90	29.60
27560.15.000	150 mm	K120	10-tlg.	31.90	29.60
27565.12.000	250 mm	K60	5-tlg.	28.70	26.65
27565.13.000	250 mm	K80	5-tlg.	28.70	26.65
27565.14.000	250 mm	K100	5-tlg.	28.70	26.65
27565.15.000	250 mm	K120	5-tlg.	28.70	26.65
27570.12.000	300 mm	K60	5-tlg.	31.40	29.15
27570.13.000	300 mm	K80	5-tlg.	31.40	29.15
27570.14.000	300 mm	K100	5-tlg.	31.40	29.15
27570.15.000	300 mm	K120	5-tlg.	31.40	29.15



Aemisegger



Ihr Fachhändler: **Aemisegger**
werkstattbedarf.ch
Bahnhofstrasse 5
8593 Kesswil
T +41 71 460 06 60
F +41 71 460 06 61
aemisegger@hotmail.com

Alle Preise inkl. MwSt. und vRG*. Alles nur solange Vorrat.
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Gültig bis 31.12.2018
Art. Nr.: 40618.05.DEU

* Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung.
Die Wiederverkäufer sind frei, eigene Verkaufspreise festzulegen.